



Éclairage de surfaces

-

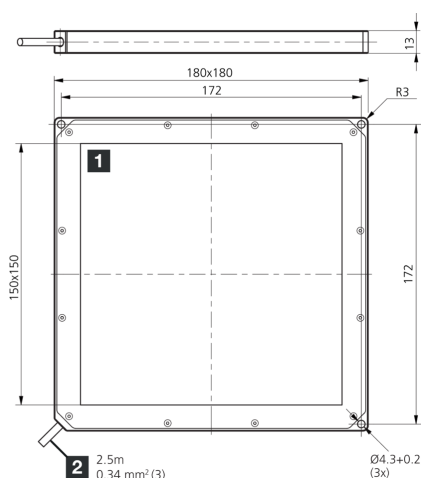

2) Câble de raccordement



A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation *Class 2!*

+20°C

Puissance absorbée (en impulsion/max.)	80,0 W
Facteur d'alimentation (en impulsion/max.)	6,6
Alimentation (en impulsion/max.)	4800 mA
Tension de service	Pas de tension constante !
Protection diélectrique	500 V
Surface d'éclairage	150 x 150 mm
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	■ PUR (Câble) ■ PC, opal diffus (Optique de protection)
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Conception	Éclairage de surfaces
Source de lumière	LED
Couleur	Rouge (Diffus)
Longueur d'onde	625 nm
Contrôle	À impulsion lumineuse par contrôleur
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,5 m (Extrémité libre, Utilisation uniquement avec un contrôleur d'impulsion lumineuse !)

<https://www.di-soric.com/207696>



207696

BE-F150/150-F1-K

Éclairage de surfaces