





208090

DCC 6.5 V 1.5 POK-TSL

Détecteur de proximité inductif

- Connecteur métallique
- Électronique d'évaluation intégrée
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement
- LED

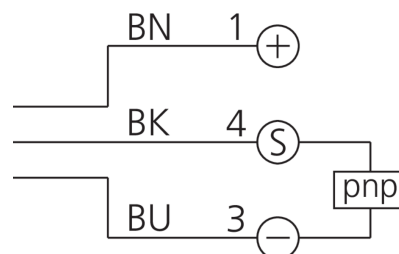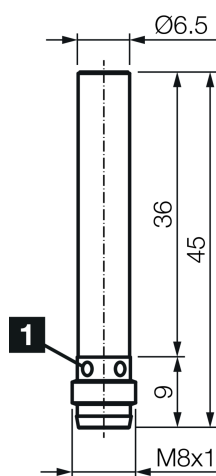

1) LED 4 x 90° (jaune)

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Vérin
Gamme de produits	INSM Standard Miniature
Sortie de commutation	pnp, 200 mA, NC
Chute de tension (max.)	2,4 V
Distance de commutation (SN)	1,5 mm
Plaque de mesure standardisée	6,5 x 6,5 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	15 %
LED Anzeige	Oui
Fréquence de commutation	2000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Indice de protection	IP 67

**208090****DCC 6.5 V 1.5 POK-TSL****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)**

Raccordement

Câble de raccordement

+20°C, 24 V DC

Connecteur, M8, 3 pôles

TK ...

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/208090>