




208564

SLBH4-1802

Rideau lumineux de sécurité

- Niveau de sécurité maximal
- Résolution pour protection des mains
- Portée élevée pour les grandes installations et une application avec des miroirs de renvoi
- Zone de protection jusqu'à l'extrémité du profilé
- Paramétrage par l'intermédiaire du câble de raccordement
- Mise en service simple et rapide
- Démarrage/Redémarrage automatique
- Pour système de sécurité/relais de sécurité modulaires
- Câbles de raccordement non blindés jusqu'à 100 m
- Indice de protection élevé

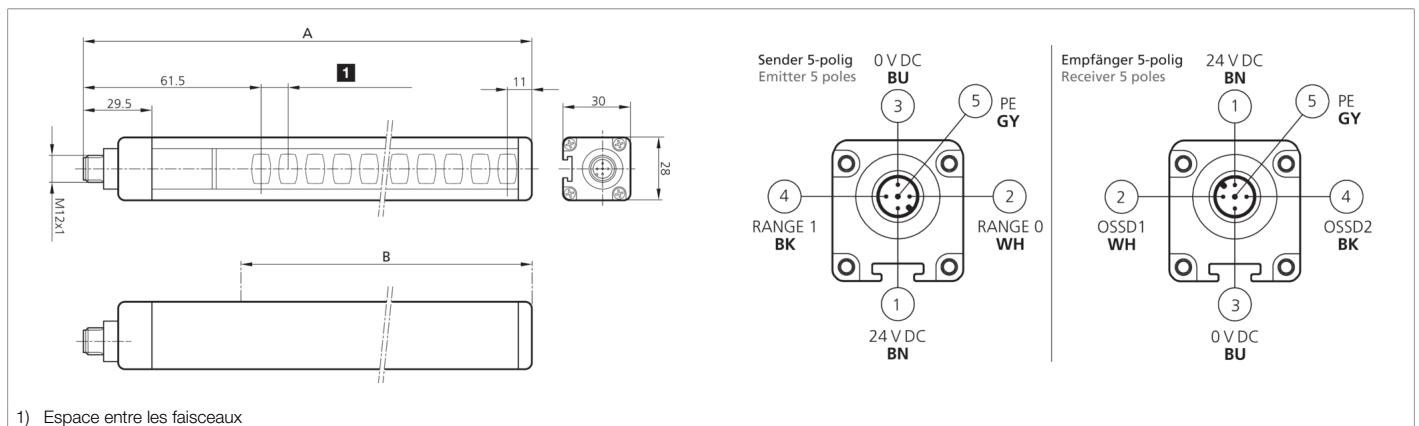

Fonction												

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Tension de service		19,2 ... 28,8 V DC
Protection contre les inversions de polarité		Oui
Protection contre les courts-circuits		Oui
Hauteur totale (A)		1886 mm
Fixation		Rainure en T (au dos), / Fixation SFB E 180 (en option)
Matériau du boîtier		Aluminium
Matériau		Polycarbonate (Fenêtre)
Valeurs caractéristiques		Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
Fonction de protection		Protection des mains
Classe de protection		III, utilisation en très basse tension de sécurité
Modèle		Base, Portée accrue
Démarrage / Redémarrage		Automatique
Contenu de la livraison		Émetteur + récepteur, Un set de fixations standard SA 6, CD-ROM avec instructions de service en plusieurs langues, Instructions d'installation rapide
Sortie de sécurité		pnp (2x), 400 mA / 24 V DC
Source de lumière		LED
Couleur		Infrarouge
Longueur d'onde		950 nm
Nombre de faisceaux		180
Hauteur du champ de protection (B)		1810 mm
Portée		10000 mm (Faible portée) / 20000 mm (Longue portée)
Résolution		20,0 mm

**208564****SLBH4-1802****Rideau lumineux de sécurité**

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Affichage	LED (Auto-diagnostic et état du détecteur photoélectrique)	
Temps de réaction	23,5 ms	
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +55 °C	
Indice de protection	IP 65 / IP 67	
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles (Émetteur)	
Raccordement 2	Connecteur, M12, 5 pôles (Récepteur)	
Câble	Câbles de raccordement non blindés max. 100 m	
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/208564