




209146 SLIH4-1804 Rideau lumineux de sécurité

- Niveau de sécurité maximal
- Résolution pour protection des mains
- Portée élevée pour les grandes installations et une application avec des miroirs de renvoi
- Zone de protection jusqu'à l'extrémité du profilé
- Fonction de sécurité intégrée - Pas de relais de sécurité externe nécessaire
- Paramétrage par l'intermédiaire du câble de raccordement
- Démarrage/redémarrage manuel ou automatique sélectionnable
- Entrée de retour pour la commande de relais externes (EDM)
- Câbles de raccordement non blindés jusqu'à 100 m
- Indice de protection élevé

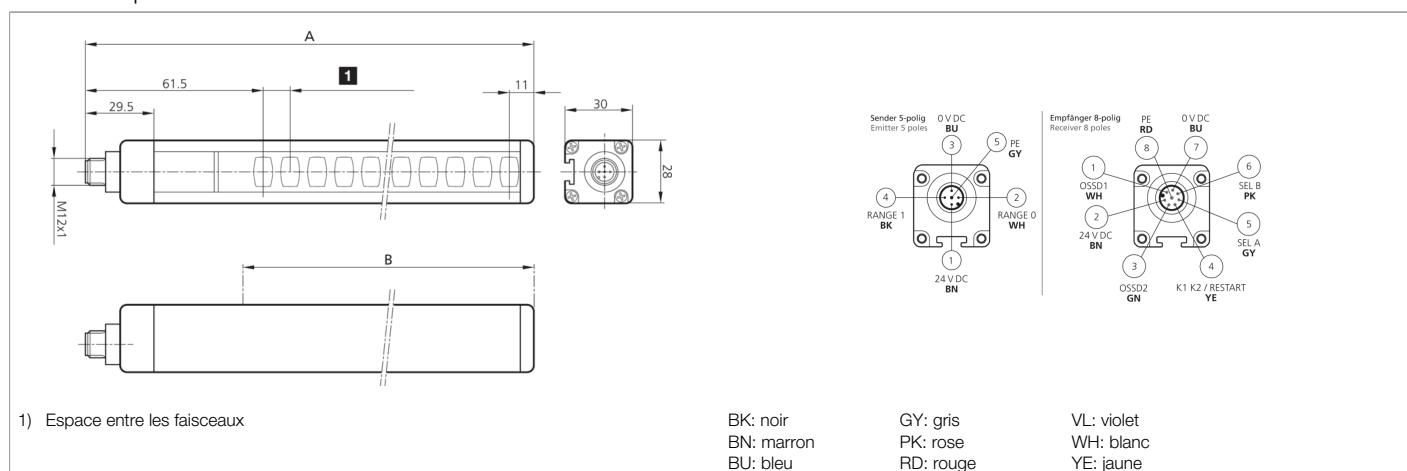

Fonction																									
 																									
Caractéristiques techniques (typ)													+20°C, 24 V DC												
Tension de service													19,2 ... 28,8 V DC												
Protection contre les inversions de polarité													Oui												
Protection contre les courts-circuits													Oui												
Hauteur totale (A)													1886 mm												
Fixation													Rainure en T (au dos), / Fixation SFB E 180 (en option)												
Matériau du boîtier													Aluminium												
Matériau													Polycarbonate (Fenêtre)												
Valeurs caractéristiques													Typ 4, Typ 4 (IEC/TS 61496-2), SIL 3 (IEC 61508), SILCL 3 (IEC 62061), PL e - Kat. 4 (EN ISO 13849-1)												
Fonction de protection													Protection des mains												
Classe de protection													III, utilisation en très basse tension de sécurité												
Modèle													Fonctions de contrôle intégrées (EDM), Portée accrue												
Démarrage / Redémarrage													Automatique / Manuel (sélectionnable)												
Contrôle de relais externes - EDM													Entrée de retour, autorisation sélectionnable												
Contenu de la livraison													Émetteur + récepteur, Un set de fixations standard SA 6, CD-ROM avec instructions de service en plusieurs langues, Instructions d'installation rapide												
Sortie de sécurité													pnp (2x), 400 mA / 24 V DC												
Source de lumière													LED												
Couleur													Infrarouge												
Longueur d'onde													950 nm												
Nombre de faisceaux													61												

**209146****SLIH4-1804****Rideau lumineux de sécurité**

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Hauteur du champ de protection (B)	1810 mm
Portée	10000 mm (Faible portée) / 20000 mm (Longue portée)
Résolution	40,0 mm
Affichage	LED (Auto-diagnostic et état du détecteur photoélectrique)
Temps de réaction	9,5 ms
Température ambiante de fonctionnement	-20 ... +55 °C
Indice de protection	IP 65 / IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 5 pôles (Émetteur)
Raccordement 2	Connecteur, M12, 8 pôles (Récepteur)
Câble	Câbles de raccordement non blindés max. 100 m
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209146