



Détecteurs à réflexion directe

-
- A black rectangular di-soric sensor unit is shown. It has two circular lenses on its front face. A label on the side reads "di-soric" and "www.di-soric.com". The unit is connected to a thick black cable that ends in a silver-colored metal connector with a threaded section.



BU: bleu

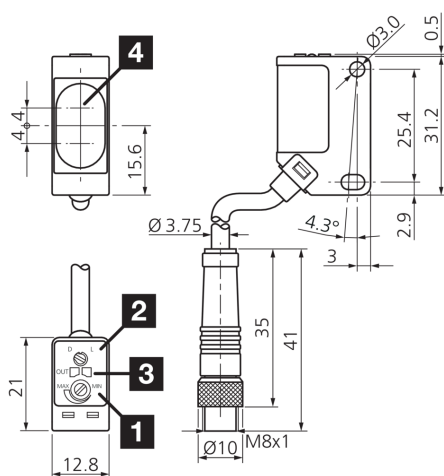

+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . 19.03.2024 . Page 1


209246
OT 31 K 400 P3-K-T3
Détecteurs à réflexion directe

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Protection contre les lumières extérieures	3 kLx Lumière halogène, 10 kLx Lumière du soleil
Plage de détection	400 mm
Plaque de mesure standardisée	200 x 200 mm (Blanc)
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	2000 Hz
Temps de réponse	0,25 ms
Temps de relâchement	0,25 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Dérive thermique	0,5 mm/K
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Pigtail, 0,2 m, M8, 3 pôles
Câble de raccordement	TK ...
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209246