



OT 31 K 1000 P3-3

Détecteurs à réflexion directe

-

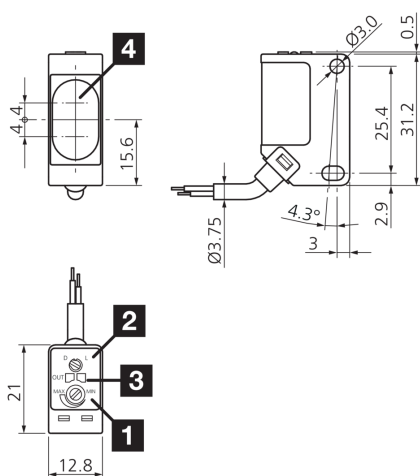

BU: bleu



© di-soric . Sous réserve de modifications . 19.03.2024 . Page 1


209250
OT 31 K 1000 P3-3
Détecteurs à réflexion directe

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Protection contre les lumières extérieures	3 kLx Lumière halogène, 10 kLx Lumière du soleil
Plage de détection	1000 mm
Plaque de mesure standardisée	400 x 400 mm (Blanc)
Hystérésis de commutation (max.)	10 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre
Fréquence de commutation	1000 Hz
Temps de réponse	0,50 ms
Temps de relâchement	0,50 ms
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +70 °C
Dérive thermique	1 mm/K
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m, 3 pôles (Extrémité libre)
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209250