

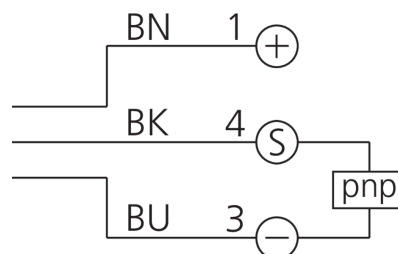


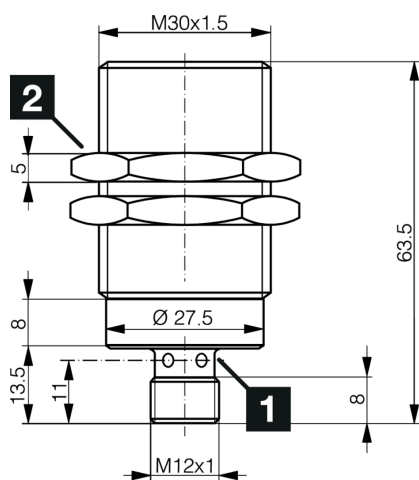

209444

DCCB 30 MB 10 PS-B3

Détecteur de proximité inductif

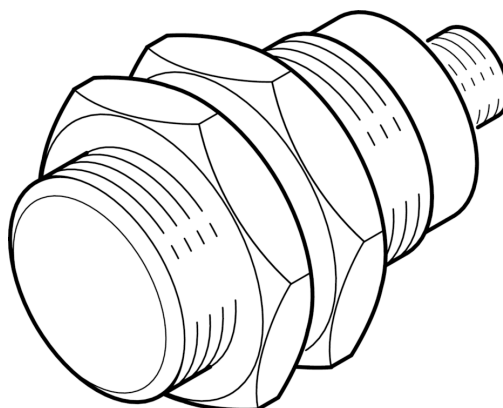

1) LED 4 x 90° (jaune)

2) Ouverture de clé 36 mm

BK: noir

BN: marron

BU: bleu

## Fonction



### Caractéristiques techniques (typ)

### +20°C, 24 V DC

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tension de service               | 10 ... 30 V DC                                     |
| Courant de marche à vide (max.)  | < 10 mA                                            |
| Protection diélectrique          | Selon CEE 60947-5-2 (7.2.3.1)                      |
| Type de montage                  | Affleurant                                         |
| Filetage                         | M30 x 1,5                                          |
| Longueur du boîtier              | 63,5 mm                                            |
| Matériau du boîtier              | Laiton (CuZn, Nickelé)                             |
| Classe de protection             | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Principe de fonctionnement       | Inductif                                           |
| Évaluation                       | Numérique                                          |
| Conception                       | Filetage                                           |
| Gamme de produits                | INS Standard                                       |
| Sortie de commutation            | pnp, 200 mA, NO                                    |
| Chute de tension (max.)          | 2 V (200 mA)                                       |
| Distance de commutation (SN)     | 10 mm                                              |
| Plaque de mesure standardisée    | 30 x 30 x 1 mm                                     |
| Hystérésis de commutation (max.) | 20 % (Sr)                                          |
| Reproductibilité                 | 0,5 mm (UB = 20 ... 30 V DC, TA = +23 °C ± 5 °C)   |
| LED Anzeige                      | Oui                                                |
| Fréquence de commutation         | 1200 Hz                                            |

**209444****DCCB 30 MB 10 PS-B3****Détecteur de proximité inductif****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Résistance aux chocs et aux vibrations

CEI 60947-5-2/7.4

Température ambiante de fonctionnement

-25 ... +70 °C

Indice de protection

IP 67

Raccordement

Connecteur, M12, 4 pôles

Câble de raccordement

VK ...

**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/209444>