


Barrière immatérielle

-

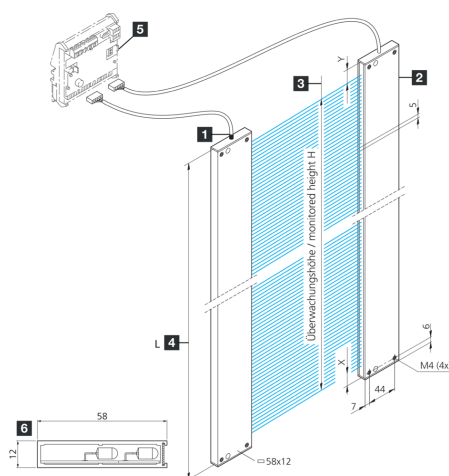

Sender / Transmitter

Empfänger / Receiver

- 1) Émetteur
- 2) Récepteur
- 3) Hauteur contrôlée H
- 4) Longueur de profilé L
- 5) Électronique d'évaluation
- 6) Section transversale du profilé

BN: marron
GN: vert

GY: gris
WH: blanc

YE: jaune



+20°C, 24 V DC

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com

**209581****LI 256-5-1275-1310 T****Barrière immatérielle****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Plage de mesure

1275 mm

Température ambiante de fonctionnement

-20 ... +40 °C

Indice de protection

IP 54 (IP 65 en option)

Raccordement

Câble, 4,0 m (Avec connecteur, Autres variantes sur demande)

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/209581>