




209664
VSHM-Z-3.0/VKM-W
Câble de liaison

- Convient aux chaînes porte-câbles
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé

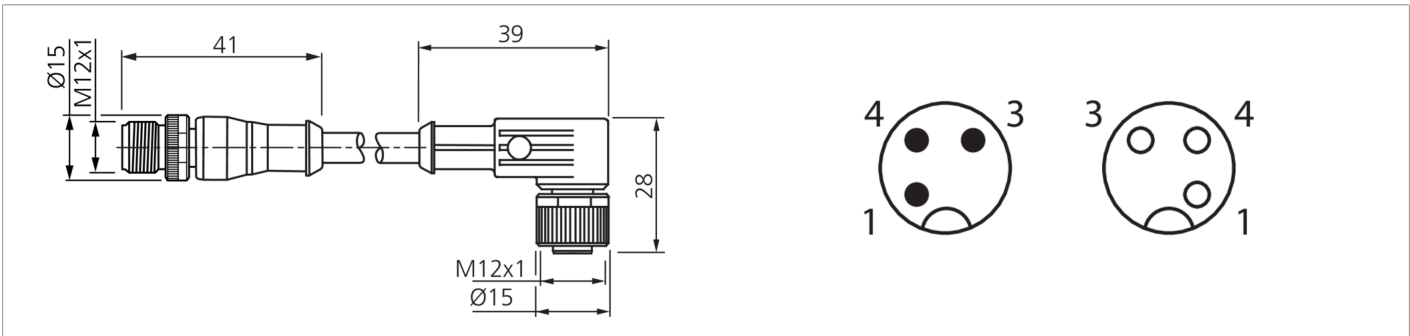

Fonction														 	
Caractéristiques techniques (typ)							+20°C								
Tension de service							< 250 V AC/DC								
Longueur							3.000 mm								
Diamètre							Ø 4,3 mm (Diamètre)								
Filetage							M12 x 1								
Matériau du câble							PUR								
Matériau							PUR (Connecteur)								
Valeurs de chaînes porte-câbles							■ < 2 Mio. (Cycles de pliage)								
							■ 3,3 m/s (Vitesse de déplacement max.)								
							■ 5 m/s² (Accélération max.)								
Classe de protection							III, utilisation en très basse tension de sécurité								
Composants							Câble de liaison								
Conception							droit/coudé								
Particularités							Écrou métallique								
Température ambiante de fonctionnement							-5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)								
Indice de protection							IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)								
Raccordement							Connecteur, M12, 3 pôles, Codage A								
Raccordement 2							Connecteur femelle, M12, 3 pôles, Codage A								
Section							0,34 x 0,34 mm (3 x)								
Plus d'informations/d'accessoires							https://www.di-soric.com/209664								