



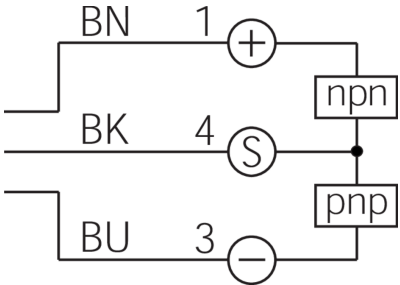

209758
KNS M8M 03N G3-2R
Détecteur de proximité capacitif

- Grande distance de commutation
- Détection de liquides, poudres et solides
- Détection de pièces métalliques et non métalliques
- Détection possible au travers de conteneurs ou d’emballages
- Sensibilité réglable au moyen d’un potentiomètre multitours
- NO/NC commutable
- Sortie push-pull pnp + npn
- Boîtier en acier inoxydable

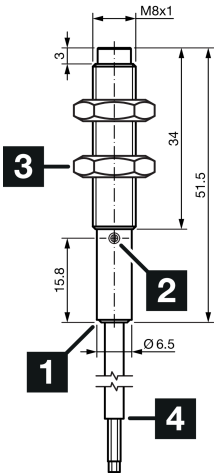

- 1) LED
2) Sensibilité
- 3) Ouverture de clé 13 mm
4) Câble de raccordement
- BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction												

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	18 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	15 mA (24 V DC)
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Non affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	51,5 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Matériau	PPT (Sonde)
Poids	35 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Capacitif
Conception	Filetage
Contenu de la livraison	Outil de réglage
Sortie de commutation	Push-pull, 100 mA, NO/NC
Chute de tension (max.)	2,4 V
Distance de commutation (SN)	3 mm (0,1 ... 4 mm réglable)
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	15 %
Réglage de la sensibilité	Potentiomètre (11 tours)

**209758****KNS M8M 03N G3-2R****Détecteur de proximité capacitif**

Caractéristiques techniques (typ)		+20°C, 24 V DC
Affichage		LED Jaune - Signal de sortie
Fréquence de commutation		100 Hz
Délai d'attente (max.)		300 ms
Température ambiante de fonctionnement		-25 ... +70 °C
Indice de protection		IP 65 / IP 67
Raccordement		Câble, 2,0 m, 3 pôles
Plus d'informations/d'accessoires		https://www.di-soric.com/209758