




209936

KLT-M6-T2-1

Fibres optiques en plastique

- Portée élevée
- Outil de coupe inclus

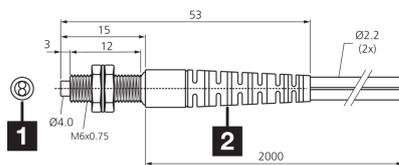

1) Noyau de fibre optique

2) Passe-câbles

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

	+20°C
Longueur	2.000 mm (Raccourcissable)
Filetage	M6 x 0,75
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 25 mm
Fibres	Parallèle, Ø 1,0 mm (2x)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PE (Gaine)
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Portée	200 mm
Résolution	Ø 0,1 mm
Résistance thermique	-55 ... +70 °C

Plus d'informations/d'accessoires

<https://www.di-soric.com/209936>