209943
KLT-M3-B40-T2-0.5K
Fibres optiques en plastique

- Sonde flexible/R min. > 10 mm
- Détection de petites pièces
- Outil de coupe inclus

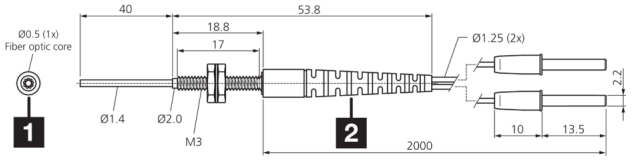

1) Noyau de fibre optique 2) Passe-câbles

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Longueur	2.000 mm (Raccourcissable)
Filetage	M3
Sortie lumineuse	axial, Sonde flexible
Rayon de courbure	> 15 mm
Fibres	Coaxial, Ø 0,25 mm (9x), Ø 0,5 mm (1x)
Rayon de courbure sonde	> 10 mm
Matériau	■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PE (Gaine)
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Portée	100 mm
Résolution	Ø 0,05 mm
Résistance thermique	-55 … +70 °C

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209943