




209955
KLTR-M4-T2-0.5K
Fibres optiques en plastique

- Faible profondeur de montage
- Déviation 90°
- Détection de petites pièces
- Optique auxiliaire en option
- Outil de coupe inclus

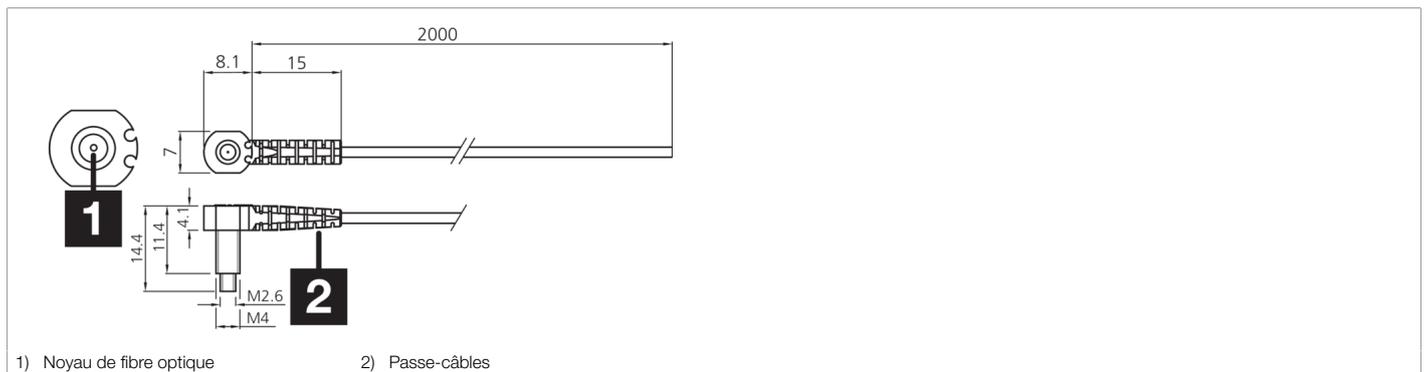

Fonction										
										

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Longueur	2.000 mm (Raccourcissable)
Filetage	M4
Sortie lumineuse	Radial
Rayon de courbure	> 15 mm
Fibres	Coaxial, Ø 0,25 mm (1x), Ø 0,25 mm (10x)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PE (Gaine)
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Portée	90 mm
Résolution	Ø 0,05 mm
Résistance thermique	-55 ... +70 °C
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209955