
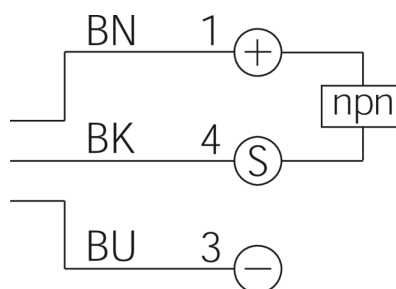


## Détecteur pour vérins

- 

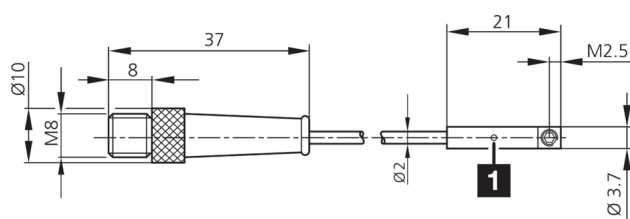

BU: bleu

CE UKCA

## +20°C, 24 V DC

|                                        |                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intensité maximale admissible          | 100 mA, Sans protection contre les court-circuits, Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service                     | 10 ... 30 V DC                                                                                  |
| Courant de marche à vide (max.)        | 12 mA                                                                                           |
| Protection diélectrique                | 500 V                                                                                           |
| Rainure pour vérins                    | Rainure en C 3,7 mm, Insertion latérale dans la rainure                                         |
| Fixation                               | Vis de blocage (Six pans creux SW 1,3 mm)                                                       |
| Matériau du boîtier                    | Acier inoxydable (V2A 1.4305 / AISI 303)                                                        |
| Matériau du câble                      | TPU                                                                                             |
| Classe de protection                   | III, utilisation en très basse tension de sécurité                                              |
| Sortie de commutation                  | nnp, 100 mA, NO                                                                                 |
| Chute de tension (max.)                | 2 V                                                                                             |
| Puissance de commutation               | < 3 W (30 V, 100 mA)                                                                            |
| Reproductibilité                       | < 0,1 mm                                                                                        |
| Affichage                              | LED Jaune - Signal de sortie                                                                    |
| Fréquence de commutation               | 1000 Hz                                                                                         |
| Température ambiante de fonctionnement | -20 ... +70 °C                                                                                  |
| Indice de protection                   | IP 67                                                                                           |
| Raccordement                           | Pigtail, 0,6 m, M8, 3 pôles, 3 x 0,08 mm²                                                       |
| Câble de raccordement                  | TK ...                                                                                          |

<https://www.di-soric.com/210266>