


回答回 210278 表演说 VKHM-W-5/12-A-CS 回答记 Câble I/O

- Blindé
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés
- Pour capteurs de vision CS



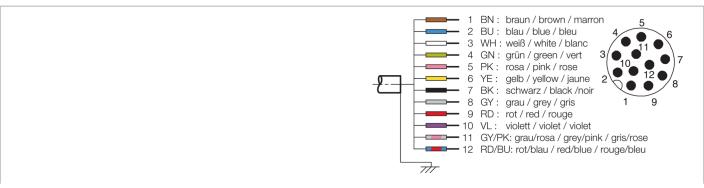

Fonction														
													(E	I

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC						
Tension de service	< 30 V AC/DC						
Longueur	5.000 mm						
Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)						
Filetage	M12						
Matériau	■ PUR, intérieur PVC (Câble)						
	■ PUR (Connecteur)						
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité						
Composants	Câble de raccordement						
Conception	Extrémité de câble angulaire/ouverte						
Particularités	Blindé, Écrou métallique						
Convient pour	Capteurs de vision - CS 50						
Température ambiante de fonctionnement	-5 +70 °C (en mouvement, Fixe)						
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)						
Raccordement	Connecteur femelle, M12, 12 pôles, 12 x 0,25 mm²						
Raccordement 2	Extrémité libre						
Section	0,25 x 0,25 mm						
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210278						