210606
CS-Y-0.3/12-A
Câble de distribution Y

- Connecteur métallique
- Gaine PU robuste
- Construction flexible des torons
- Indice de protection élevé IP 67

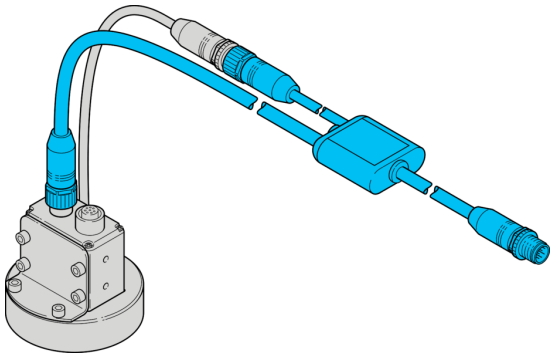

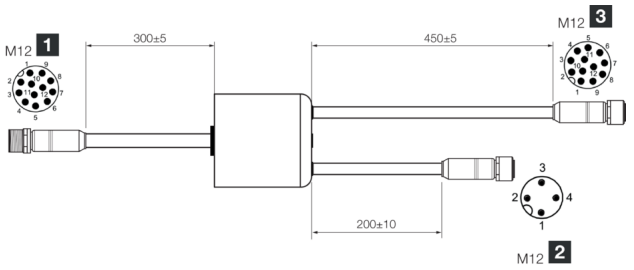

1) 12 pôles
2) 4 pôles
3) 12 pôles

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 30 V DC
Courant de service	< 1,5 A DC
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau	PUR (Câble)
Composants	Câble de distribution Y
Conception	Droit
Convient pour	Raccordement d'un BEK-R33-... à CS 50
Remarque	ENTRÉE ET SORTIE reste sur PNP (CS50)
Déclencheur d'éclairage externe (pnp)	Soit SORTIE 3 (CS 50 …) soit BROCHE 6 (connecteur M12)
Température ambiante de fonctionnement	-20 … +85 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 12 pôles
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 4 pôles
Raccordement 3	Connecteur femelle, M12, 12 pôles

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210606