




- Blindé
- Matériau de câble en PVC pour des applications dans des pièces humides ou sous l'eau
- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Contacts à fiches dorés

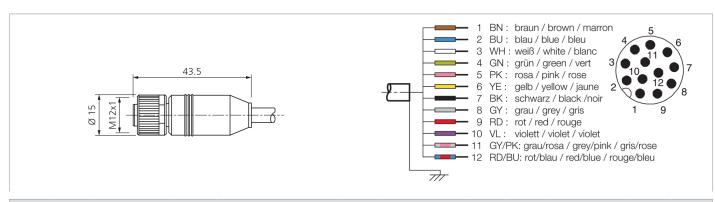

Fonction															
														CE	
Caractéristiques techniques (typ)															
Tension de service						< 30 V AC/DC									
Longueur						25.000 mm									
Diamètre						Ø 6.5 mm (Diamètre)									

Diamètre	Ø 6,5 mm (Diamètre)
Filetage	M12
Matériau du câble	PVC

Composants Câble de raccordement
Conception Extrémité de câble droite/ouverte

Particularités Blindé, Écrou métallique

Convient pour Capteurs de vision - CS 50, Capteurs de vision - CS 60

LED Anzeige Non

Température ambiante de fonctionnement -5 ... +80 °C (en mouvement, Fixe)

Indice de protection

Raccordement Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A

Section 0,14 mm² (12 x)

Plus d'informations/d'accessoires https://www.di-soric.com/210617