


SBI-RGB Controller

Appareil de commande pour SBI-RGB

-
- Ch1
- 24V [GND] In1 | In2
- Ch2
- R+ | G+ | B+ | GND
- Ch3
- R+ | G+ | B+ | GND
- Power
- Overload
- Short circuit
- SBI-RGB Controller**
- 24V DC
- 11002
- 10A
- CE

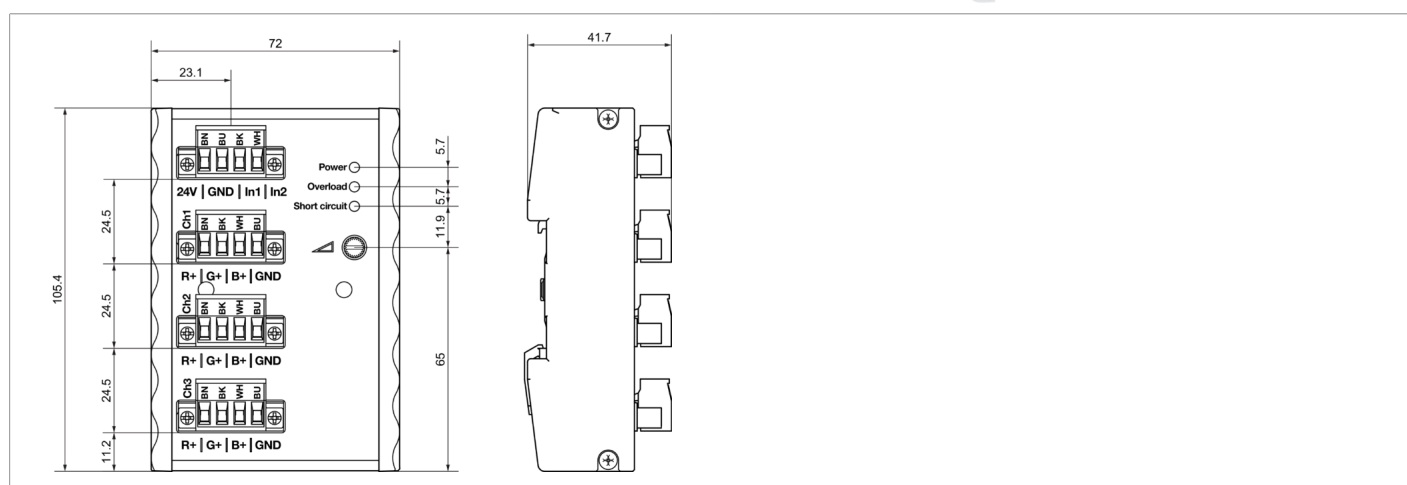

CE

di-soric GmbH & Co. KG · Steinbeisstraße 6 · DE-73660 Urbach · www.di-soric.com

**210905****SBI-RGB Controller****Appareil de commande pour SBI-RGB****Caractéristiques techniques (typ)****+20°C, 24 V DC**

Affichage

LED Vert - Voyant de fonctionnement, Jaune - Indication de la surcharge, Rouge - Déclenchement en cas de surcharge

Fréquence de commutation

200 Hz (PWM)

Température ambiante de fonctionnement

+5 ... +45 °C

Indice de protection

IP 20

Raccordement

Bornes, 4 pôles

Plus d'informations/d'accessoires<https://www.di-soric.com/210905>