210939
DCC 18 VH 05 NSK/230/V/IP67
Détecteur de proximité inductif

- Résistance à la haute température, jusqu'à une température permanente de 230 °C
- Boîtier en acier inoxydable
- Surface sensible en LCP
- Matériau du câble PTFE
- Amplificateur intégré
- Protection contre les courts-circuits
- Suppression des impulsions d'enclenchement

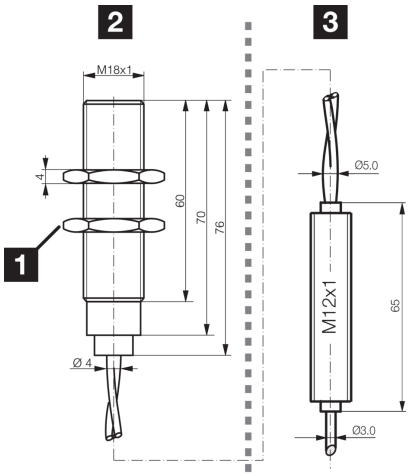

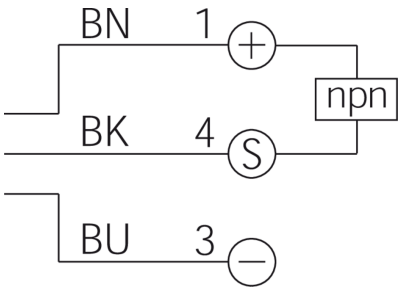

1) Ouverture de clé 24 mm
2) Détecteur
3) Amplificateurs

BK: noir
BN: marron
BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 30 V DC
Protection diélectrique	500 V
Type de montage	Affleurant
Filetage	M18 x 1
Longueur du boîtier	76 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (LCP)
Couple de serrage (max.)	50 Nm
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	< +230 °C, Résistance à la haute température
Gamme de produits	INH Résistante aux températures élevées
Sortie de commutation	npn, NO
Chute de tension (max.)	2 V
Distance de commutation (SN)	5 mm
Plaque de mesure standardisée	18 x 18 x 1 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 … +230 °C
Indice de protection	IP 67

210939
DCC 18 VH 05 NSK/230/V/IP67
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Raccordement	Câble, 2,0 m, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/210939