



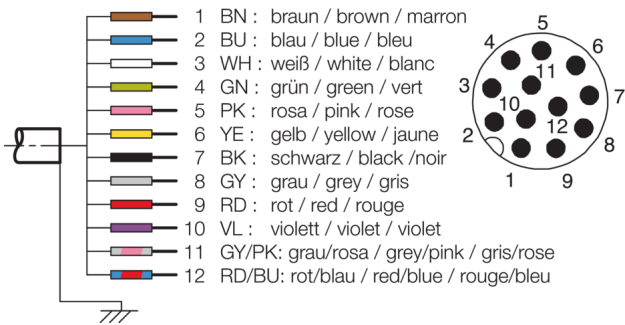

212743
CS12D5
Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

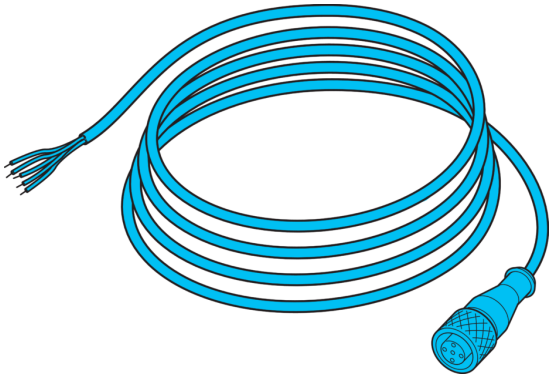

Fonction													 	
Caractéristiques techniques (typ)							+20°C, 24 V DC							
Longueur							5.000 mm							
Filetage							M12							
Matériau							PVC (Câble)							
Principe de fonctionnement							Câble de raccordement							
Conception							Extrémité de câble droite/ouverte							
Particularités							Écrou métallique							
Convient pour							Récepteur SLM4							
Indice de protection							IP 67							
Raccordement							Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Extrémité libre)							
Plus d'informations/d'accessoires							https://www.di-soric.com/212743							