



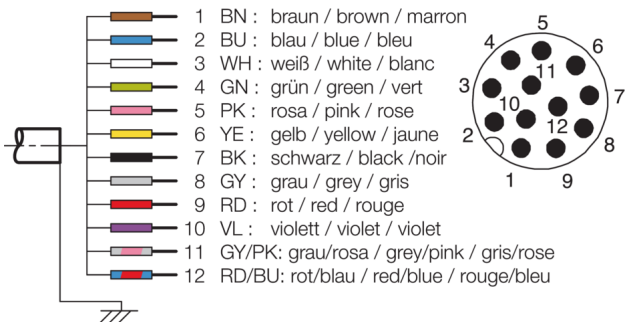

212744
CS12D10
Câble de raccordement

- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé

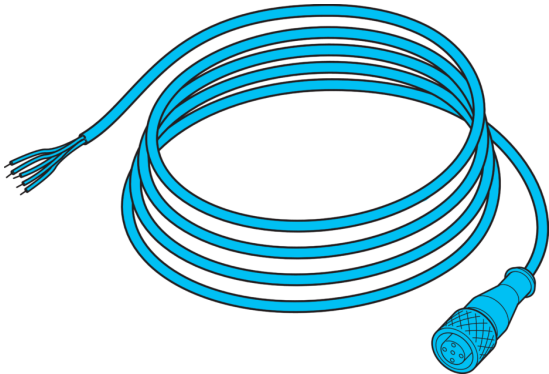

Fonction														CE			
Caractéristiques techniques (typ)								+20°C, 24 V DC									
Longueur								10.000 mm									
Filetage								M12									
Matériau								PVC (Câble)									
Principe de fonctionnement								Câble de raccordement									
Conception								Extrémité de câble droite/ouverte									
Particularités								Écrou métallique									
Convient pour								Récepteur SLM4									
Indice de protection								IP 67									
Raccordement								Connecteur femelle, M12, 12 pôles (Extrémité libre)									
Plus d'informations/d'accessoires								https://www.di-soric.com/212744									