212921
BEK-P7-G0T-IBS
Éclairages par spot

- Niveau de luminosité homogène sur toute la plage de tension
- Champ lumineux homogène
- Entrée déclencheur externe
- Contrôle interne de la puissance de sortie
- Rendement élevé
- Faible émission de chaleur
- Boîtier métallique robuste

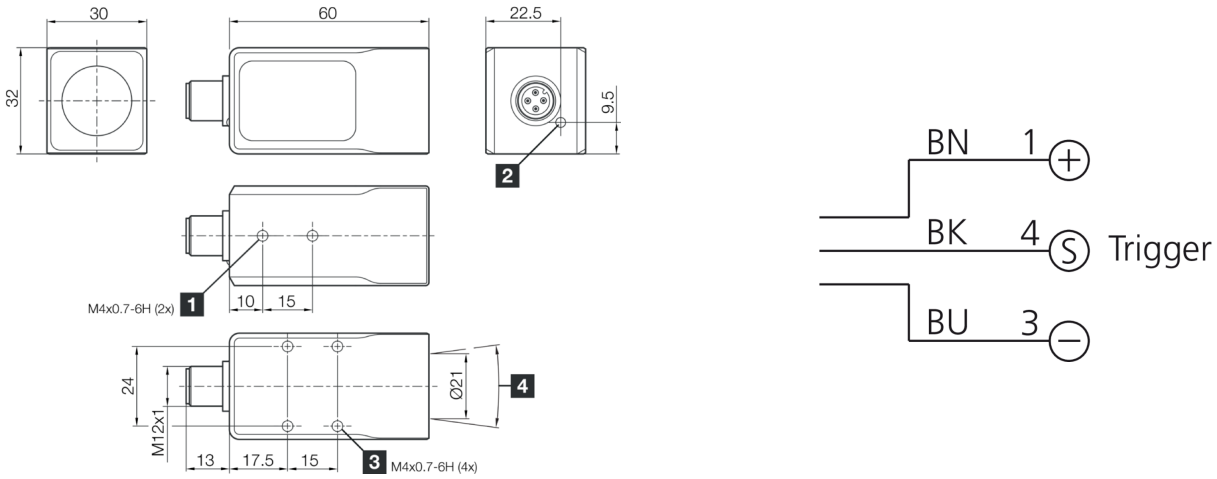

1) 4 mm de profondeur
2) LED FONCTIONNEMENT
3) 6 mm de profondeur
4) Angle d'émission °

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction
c UL us LISTED

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Tension de service	18 … 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	85 mA (24 V DC)
Puissance	2,1 W (24 V)
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Surface d'éclairage	Ø 21 mm
Sortie lumineuse	axial
Matériau du boîtier	Aluminium (Noir, Anodisé)
Matériau	PMMA, clair (Optique de protection)
Poids	110 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Groupe de risque (DIN EN 62471)	Groupe libre
Conception	Projecteur
Particularités	Entrée de déclenchement
Entrée de déclenchement niveau haut	> 3,4 … 30,0 V
Entrée de déclenchement niveau bas	< 2,8 V
Source de lumière	LED
Couleur	Infrarouge
Longueur d'onde	860 nm
Angle d'émission FWHM	7°

212921
BEK-P7-G0T-IBS
Éclairages par spot

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C
Intensité lumineuse	■ 2700 µW/cm² (500,0 mm) ■ 550 µW/cm² (1000,0 mm) ■ 250 µW/cm² (1500,0 mm)
Contrôle	Contrôle de la puissance intégrée
Affichage	LED Vert - Fonctionnement
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 … +40 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Connecteur, M12, 3 pôles
Câble de raccordement	VK …

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/212921