




213030
OTD04-20PS-2R
Détecteurs à réflexion directe

- Conception très petite
- Lumière rouge
- Portée de détection préréglée
- Boîtier en acier inoxydable
- Montage encastré possible
- Large plage de température

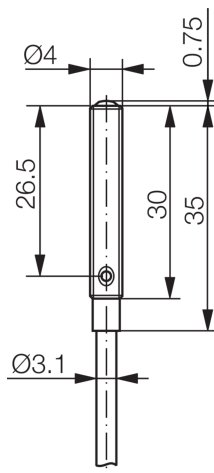

BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction



Caractéristiques techniques (typ)

+20°C, 24 V DC

Tension de service	10 ... 30 V DC
Courant de marche à vide (max.)	15 mA
Protection contre les inversions de polarité	Oui
Diamètre	Ø 4,0 mm (Diamètre)
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Plastique (Fenêtre / Optique) ■ PUR (Câble)
Poids	30 g
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Détecteurs à réflexion directe
Évaluation	Numérique
Conception	Vérin
Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO
Chute de tension (max.)	2,0 V
Couleur	Rouge
Longueur d'onde	630 nm
Taille du spot lumineux	8 x 10 mm (à une distance de 20 mm)
Plage de détection	20 mm
Plaque de mesure standardisée	200 x 200 mm (Blanc)
Réglage de la sensibilité	Aucun élément de réglage



213030

OTD04-20PS-2R

Détecteurs à réflexion directe

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Affichage	LED Jaune - Sortie de commutation
Fréquence de commutation	1.000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 ... +65 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m, 3 pôles
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213030