



- Anneau d'accouplement métallique solide
- Construction flexible des torons
- Bonnes propriétés d'isolation
- Indice de protection élevé
- Pour capteurs de vision CS



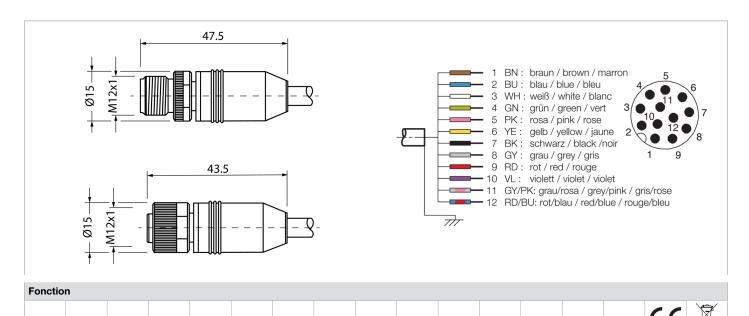

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	< 30 V AC/DC
Longueur	5.000 mm
Matériau du câble	PUR
Valeurs de chaînes porte-câbles	10 x Ø (Rayon de courbure min.)
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Conception	Droit / Droit
Convient pour	Capteurs de vision - CS 60
Convient aux chaînes porte-câbles	Oui
Température ambiante de fonctionnement	-25 +80 °C
Indice de protection	IP 67 (À un couple de serrage de 0,6 Nm)
Raccordement	Connecteur, M12, 12 pôles, Codage A
Raccordement 2	Connecteur femelle, M12, 12 pôles, Codage A
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213125