213132
INS-M08-N02NS-2C
Détecteur de proximité inductif

- Portée de détection simple
- Câble hautement flexible
- Protection contre les courts-circuits
- LED d'indication du statut de commutation
- Indice de protection élevé

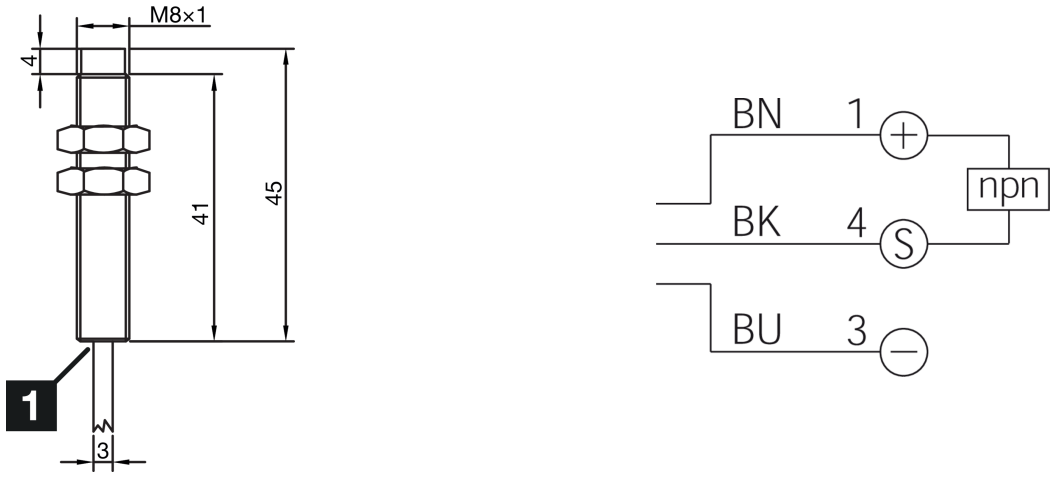

1) LED BK: noir BN: marron BU: bleu

Fonction

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Tension de service	10 … 30 V DC
Consommation de courant	10 mA
Protection diélectrique	< 500 V DC
Type de montage	Non affleurant
Filetage	M8 x 1
Longueur du boîtier	45 mm
Matériau du boîtier	Acier inoxydable (V2A)
Matériau du câble	PVC
Classe de protection	III, utilisation en très basse tension de sécurité
Principe de fonctionnement	Inductif
Évaluation	Numérique
Conception	Filetage
Particularités	Portée de détection simple
Gamme de produits	INS-100 Standard
Sortie de commutation	npn, 200 mA, NO
Chute de tension (max.)	1,5 V DC
Distance de commutation (SN)	2 mm
Plaque de mesure standardisée	8 x 8 x 1 mm
Hystérésis de commutation (max.)	< 10 %
LED Anzeige	Oui

213132
INS-M08-N02NS-2C
Détecteur de proximité inductif

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Fréquence de commutation	1000 Hz
Température ambiante de fonctionnement	-25 … +70 °C
Indice de protection	IP 67
Raccordement	Câble, 2,0 m, Codage A

Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213132