


## Barre d'éclairage

- 

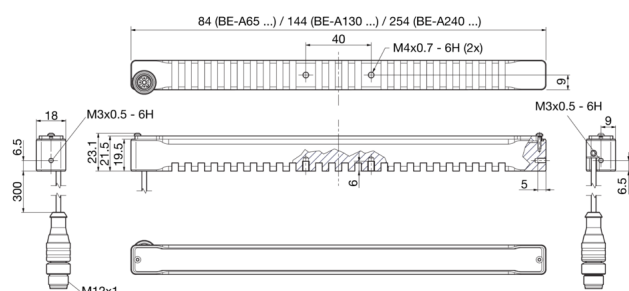

BU: bleu

BN 1 (+)

BK 4 not connected

BU 3  $\ominus$



## +20°C, 24 V DC

|                                              |                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tension de service                           | 24 V DC (Supply Class 2)                           |
| Consommation de courant                      | 260 mA (24 V DC)                                   |
| Puissance                                    | 6,2 W (24 V)                                       |
| Protection contre les inversions de polarité | Oui                                                |
| Surface d'éclairage                          | 130 x 12 mm                                        |
| Matériau du boîtier                          | Aluminium (Noir, Anodisé)                          |
| Matériau                                     | PMMA, clair (Optique de protection)                |
| Poids                                        | 105 g                                              |
| Classe de protection                         | III, utilisation en très basse tension de sécurité |
| Groupe de risque (DIN EN 62471)              | Groupe libre                                       |
| Conception                                   | Éclairage à barres                                 |
| Modes/types de fonctionnement                | Statique                                           |
| Sélection de la couleur                      | Sans                                               |
| Intensité lumineuse réglable                 | Non                                                |
| Entrée de déclenchement niveau haut          | Pas de déclenchement                               |
| Entrée de déclenchement niveau bas           | Pas de déclenchement                               |
| Pré-réglages de déclenchement                | Pas de déclenchement                               |
| Interface                                    | Sans                                               |
| Source de lumière                            | LED                                                |
| Couleur                                      | Infrarouge                                         |
| Longueur d'onde                              | 850 nm                                             |
| Angle d'émission FWHM                        | 18°                                                |
| Contrôle                                     | sans contrôle de la puissance                      |
| Résistance aux chocs et aux vibrations       | 30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm                 |
| Température ambiante de fonctionnement       | 0 ... +40 °C                                       |
| Indice de protection                         | IP 40                                              |



**213572**  
**BE-A130-G0-K-BS**  
**Barre d'éclairage**

**Caractéristiques techniques (typ)**

Raccordement

**+20°C, 24 V DC**

Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles

**Plus d'informations/d'accessoires**<https://www.di-soric.com/213572>