


Barre d'éclairage

-

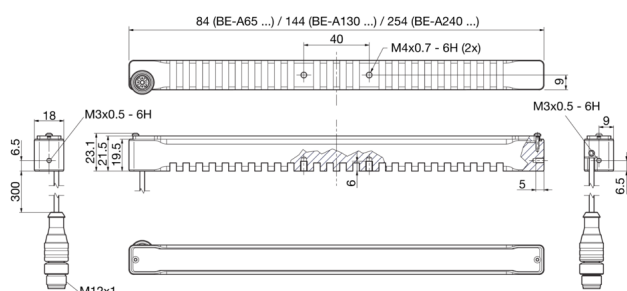

BU: bleu

BN 1 (+)

BK 4 not connected

BU 3 



+20°C, 24 V DC

© di-soric . Sous réserve de modifications . 06.02.2024 . Page 1



213575
BE-A130-G5-K-BS
Barre d'éclairage

Caractéristiques techniques (typ)	+20°C, 24 V DC
Résistance aux chocs et aux vibrations	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Température ambiante de fonctionnement	0 ... +40 °C
Indice de protection	IP 40
Raccordement	Pigtail, 0,3 m, M12, 3 pôles
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/213575