



SH-KVB-L-10

Kreuzverbinder
Cross connector
Connecteur en croix



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

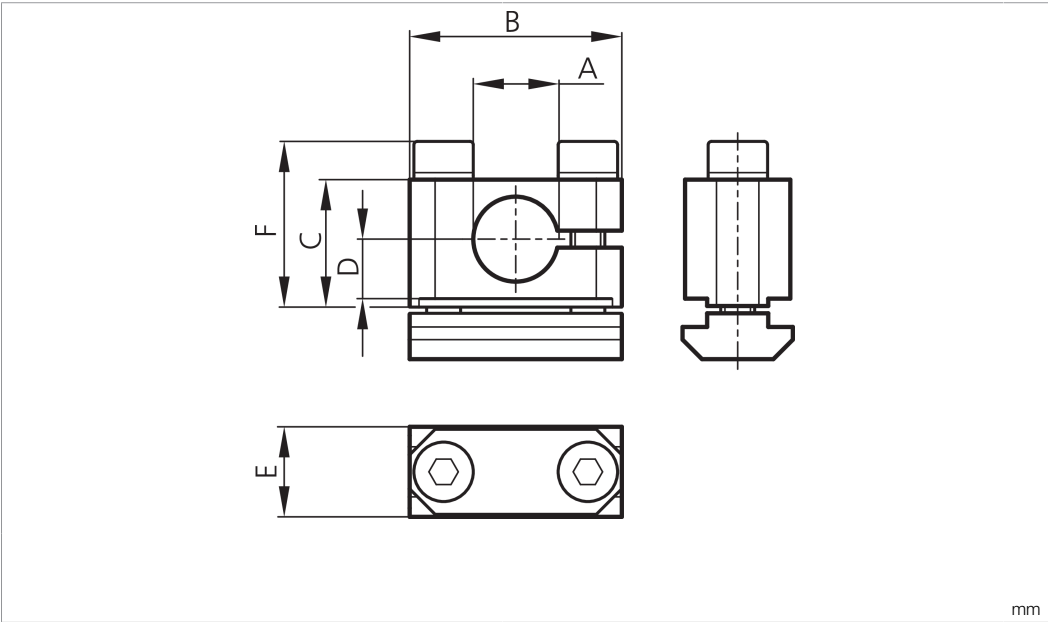


Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C
Produktserie	Product series	Gamme de produits	Z-UBT-KL-MS Montagesystem / Z-UBT-KL-MS Assembly system / Système de montage Z-UBT-KL-MS
Geeignet für	To be used for	Convient pour	Klemmbolzen 10 mm / Clamping pin 10 mm / Boulon de serrage 10 mm
Durchmesser A	Diameter A	Diamètre A	10 mm
Maß B	Dimension B	Dimension B	25 mm
Abstandsmaß C	Distance dimension C	Mesure de distance C	14 mm
Abstandsmaß D	Distance dimension D	Mesure de distance D	7 mm
Abstandsmaß E	Distance dimension E	Mesure de distance E	10 mm
Abstandsmaß F	Distance dimension F	Mesure de distance F	19,5 mm / 19.5 mm / 19,5 mm
Material	Material	Matériau	Metall / Metal / Métal


Stand 03.11.23, Änderungen vorbehalten
As of 11/03/23, subject to change
État 03.11.23, sous réserve de modifications

SH-KVB-L-10

十字连接件



di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

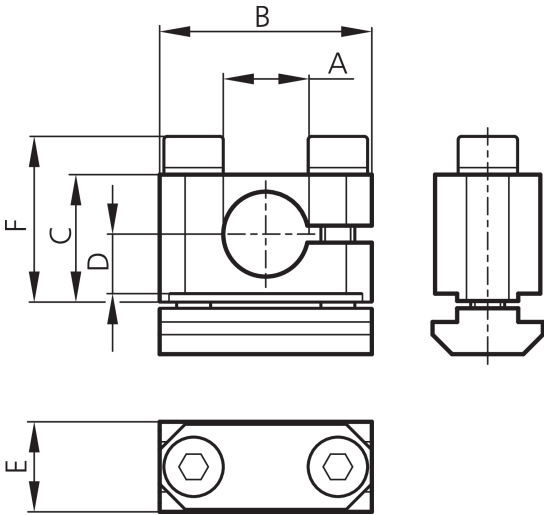

mm

技术数据	+20°C
产品系列	Z-UBT-KL-MS 安装系统
适合用于	夹紧螺栓 10 mm
直径 A	10 mm
尺寸 B	25 mm
距离尺寸 C	14 mm
距离尺寸 D	7 mm
距离尺寸 E	10 mm
距离尺寸 F	19.5 mm
材料	金属