


KFS 3/8 T 200 PSOLK-KL

Kapazitive Füllstandssonde
Capacitive fill level sensor
Sonde de niveau capacitive




di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

204597




Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications

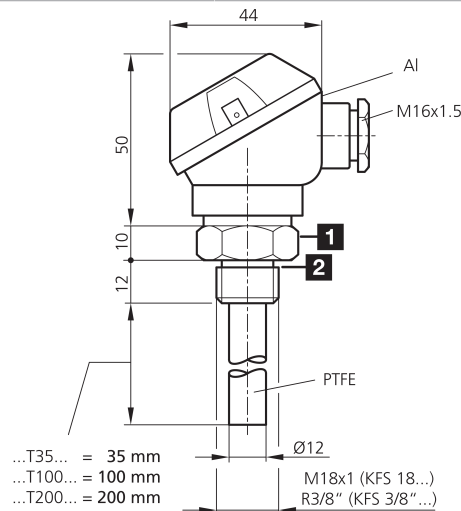

1) Schlüsselweite 27 mm / Width over flats 27 mm / Ouverture de clé 27 mm

2) O-Ring, nicht im Lieferumfang enthalten / O-ring, not included in delivery / Joint torique, non fourni

mm



BK : schwarz / black / noir

BN : braun / brown / marron

BU : blau / blue / bleu

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Gewindegröße	Thread size	Taille du filetage	R 3/8 Zoll / R 3/8" / R 3/8 pouces
Teflon-Sondenlänge	Teflon probe lengths	Longueur de sonde en téflon	200 mm
Strombelastbarkeit	Current-carrying capacity	Intensité maximale admissible	100 mA
Betriebsspannung	Service voltage	Tension de service	10 ... 35 V DC
Leerlaufstrom (max.)	No-load current (max.)	Courant de marche à vide (max.)	10 mA
Schaltausgang	Switching output	Sortie de commutation	pnp, 100 mA, NO/NC
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier	Edelstahl / Stainless steel / Acier inoxydable
Umgebungstemperatur Betrieb	Ambient temperature during operation	Température ambiante de fonctionnement	-30 ... +100 °C
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67, IP 68
Druckfest	Pressure resistant	Résistance à la pression	10 bar

Sicherheitshinweise



Allgemeiner Sicherheitshinweis

WARNUNG! Kein Sicherheitsbauteil gemäß 2006/42/EG und EN 61496-1/-2! Darf nicht zum Personenschutz eingesetzt werden! Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwersten Verletzungen führen! Nur bestimmungsgemäß verwenden!

Safety instructions



General safety notice

WARNING! Not a safety component pursuant to 2006/42/EG and EN 61496-1/-2! May not be used for personal protection! Non-compliance can lead to death or serious injuries! Only use as directed!

Consignes de sécurité




Consigne de sécurité générale

AVERTISSEMENT ! Ce produit n'est pas un composant de sécurité au sens des réglementations 2006/42/CE et NF EN 61496-1/-2 ! Ne pas l'utiliser pour la protection des personnes ! Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves ! N'utiliser le produit que selon son utilisation conforme !

KFS 3/8 T 200 PSOLK-KL

电容式液位探头





di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

204597



版本 24.02.06，保留变更权

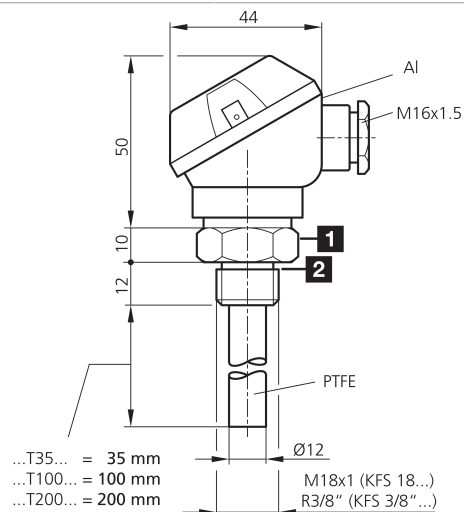

BK : 黑色
BN : 棕色

BU : 蓝色

1) 开口度 27 mm

2) O 型圈, 不包含在供货范围内

mm

技术数据	+20°C, 24 V DC
螺纹规格	R 3/8 英寸
特氟龙探头长度	200 mm
电流负载能力	100 mA
工作电压	10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
开关输出端	pnp, 100 mA, NO/NC
外壳材料	不锈钢
工作环境温度	-30 ... +100 °C
防护等级	IP 67, IP 68
耐压	10 bar

安全提示



一般安全提示

警告！没有符合 2006/42/EU 和 EN 61496-1 /-2 标准的安全结构件！不得用于人身安全保护！不遵守规定会导致死亡或重伤危险！仅按规定使用！

