



CD 915

Anschlusskabel
Connection cable
Câble de raccordement

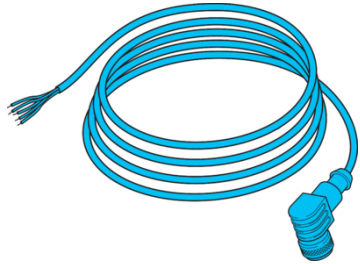

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

209825

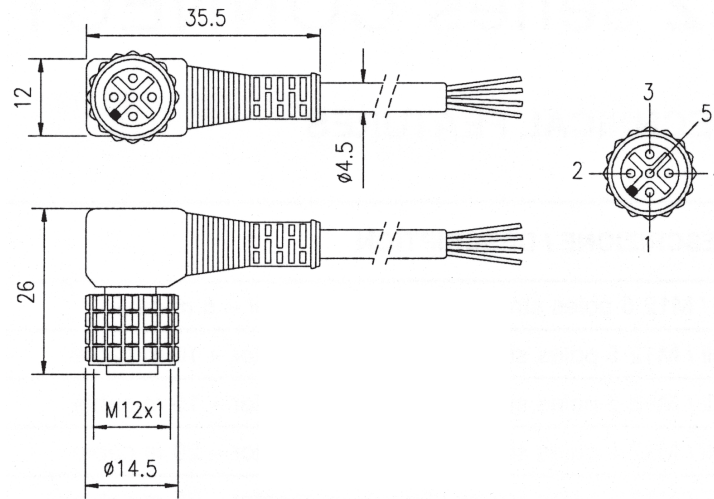

mm

BK : schwarz / black / noir
BN : braun / brown / marron GY : grau / grey / gris
BU : blau / blue / bleu WH : weiß / white / blanc

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	+20°C, 24 V DC
Bauform	Design	Conception	gewinkelt / offenes Kabelende / Angled / open cable end / Extrémité de câble angulaire/ouverte
Kabellänge	Cable length	Longueur de câble	15000 mm
Besonderheiten	Characteristics	Particularités	Metallmutter / Metal nut / Écrou métallique
Geeignet für	To be used for	Convient pour	SLB... und Sender SLI... / SLB... and transmitter SLI... / SLB... et émetteur SLI...
Material	Material	Matériau	Kabel, PVC / Cable, PVC / Câble, PVC
Schutzart	Protection type	Indice de protection	IP 67
Anschluss	Connection	Raccordement	Buchse, M12, 5-polig / Socket, M12, 5-pin / Connecteur femelle, M12, 5 pôles


Stand 06.02.24, Änderungen vorbehalten
As of 02/06/24, subject to change
État 06.02.24, sous réserve de modifications



Sicherheitshinweise	Safety instructions	Consignes de sécurité
! Sicherheitshinweis Sicherheitstechnik Sicherheitshinweis Unbedingt die Installations-, Anschluss- und Sicherheitsvorschriften in den technischen Unterlagen beachten. Die Inbetriebnahme der Geräte muss durch Fachpersonal erfolgen. Reparatur ausschließlich durch di-soric.	! Safety note on safety technology Safety instructions All the installation, connection and safety regulations, as per our technical information, have to be strictly adhered to. The set-up of the products have to be made by skilled staff, only. Repair exclusively made by di-soric.	! Consigne de sécurité pour technique de sécurité Instructions de sécurité Assurez-vous que les précautions d'installation, le raccordement, la sécurité, mentionnées dans la note technique soient respectées. La mise en place des produits doivent être réalisés par du personnel qualifié. La réparation doit être exclusivement faite par di-soric.



CD 915

连接电缆

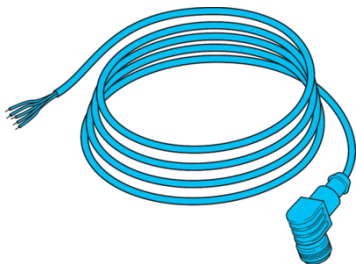

di-soric GmbH & Co. KG
Steinbeisstraße 6
DE-73660 Urbach
Germany
Tel: +49 (0) 7181/9879-0
info@di-soric.com · www.di-soric.com

209825

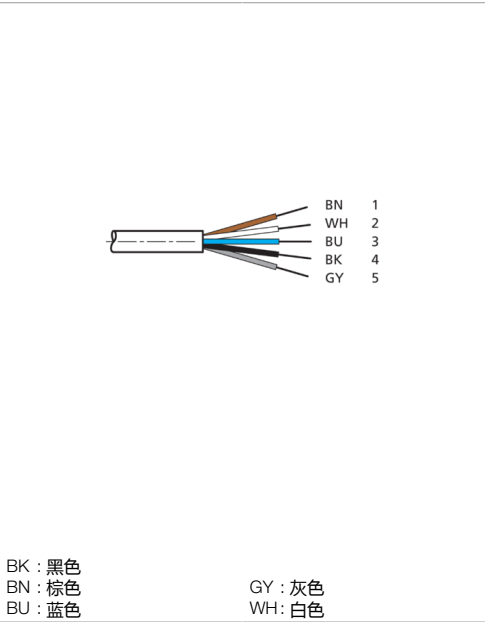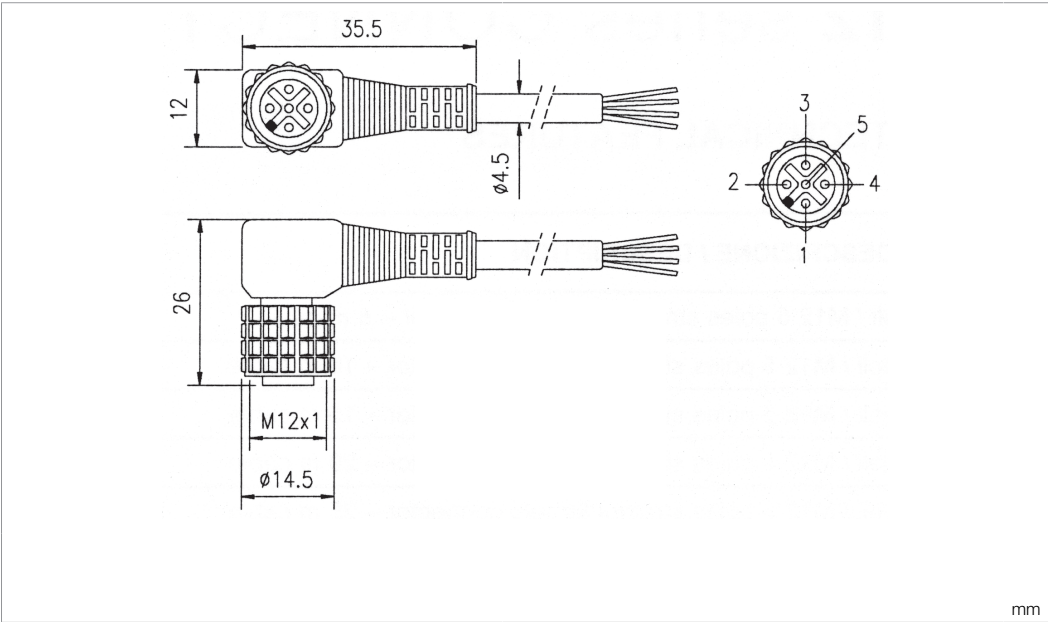

技术数据

型式

电缆长度

特点

适合用于

材料

防护等级

连接

+20°C, 24 V DC

弯型 / 裸露的电缆端部

15000 mm

金属螺母

SLB... 和发射器 SLI...

电缆, PVC

IP 67

插口, M12, 5 针

版本 24.02.06, 保留变更权



安全提示



安全技术安全提示

安全提示
务必遵守技术资料中的装设、连接和安全规定。
只能由专业人士调试设备。
仅由 di-soric 进行维修。