



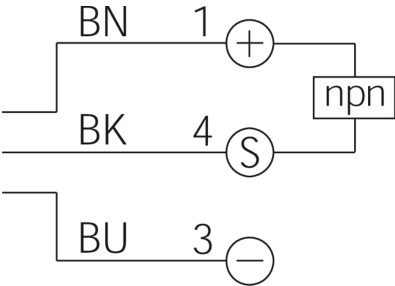

200046
D7C 12 V 10 NSK-IBSL
电感式接近传感器

- 封闭式全钢套管
- 3 倍标准感应距离
- 对于钢和铝有相同的感应距离
- 不锈钢制成的外壳和感应面
- 对腐蚀性清洁剂、环境因素和高温碎屑不敏感
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 开口度 17 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 12 mA	
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
内装方式		非齐平	
螺纹		M12 x 1	
外壳长度		60 mm	
外壳材料		不锈钢	
拧紧力矩 (最大)		20 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
特点		极高的感应距离, < 80 bar, 封闭式全钢套, 耐压	
产品系列		INW-300 全金属扩展版	
开关输出端		npn, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2 V	
感应距离 (SN)		10 mm	
标准测量板		30 x 30 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		15 % (5% 典型)	
开关频率		400 Hz	
工作环境温度		-25 ... +70 °C	
防护等级		IP 68	
连接		插头, M12, 4 针, A 编码	
连接电缆		VK ...	

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200046
-----------	---



200046

D7C 12 V 10 NSK-IBSL

电感式接近传感器