



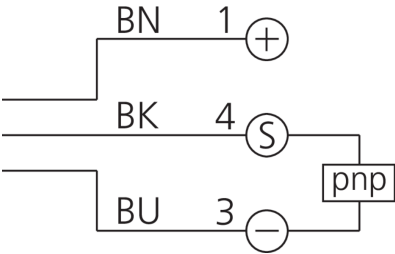

200311
DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/78
电感式接近传感器

- 耐高压规格，承受高达 500 bar 的压力
- 不锈钢外壳
- 二氧化锆陶瓷感应面
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制

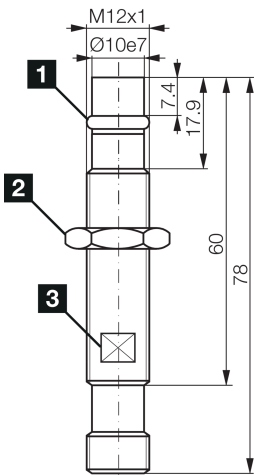

1) O 型圈
2) 开口度 17 mm
3) 开口度 10 mm
BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE			

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 30 V DC	
内部功耗		< 10 mA	
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
内装方式		齐平	
螺纹		M12 x 1	
外壳材料		不锈钢 / 二氧化锆陶瓷	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
产品系列		INP 耐高压版	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2 V	
感应距离 (SN)		1.5 mm	
标准测量板		10 x 10 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		10 %	
开关频率		600 Hz	
工作环境温度		-25 ... +80 °C	
防护等级		IP 68	



200311
DCC 12 V 1.5 PSK-IBSL 500/78
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

插头, M12, 3 针, A 编码

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200311>