



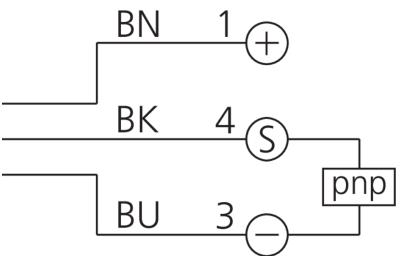

200399
DCC 4.0 V 0.8 PSLK
电感式接近传感器

- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

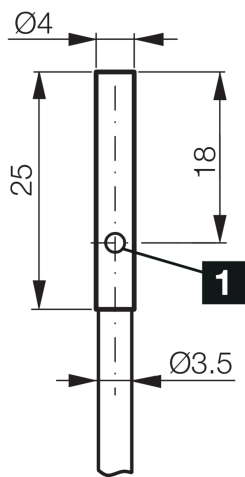

1) LED

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能



技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作电压	10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)	10 mA
绝缘耐压强度	根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)
内装方式	齐平
外壳材料	不锈钢
材料	PVC (电缆)
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	气缸
产品系列	INSM 标准迷你版
开关输出端	pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)	2 V
感应距离 (SN)	0.8 mm
标准测量板	4 x 4 mm
开关滞后 (最大)	5 %
开关频率	5000 Hz
冲击/振动负荷	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1.0 mm
工作环境温度	-25 ... +70 °C
防护等级	IP 67
连接	电缆, 2.0 m

**200399****DCC 4.0 V 0.8 PSLK****电感式接近传感器**[更多信息 / 附件](#)<https://www.di-soric.com/200399>