





200495
DCCK 30 M 20/10 AIK-IBS
电感式接近传感器

- 模拟量电压输出端
- 模拟量电流输出端
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护

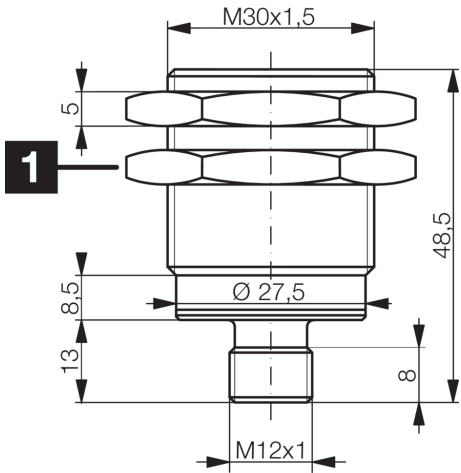

1) 开口度 36 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		15 ... 30 V DC	
内部功耗		12 mA	
绝缘耐压强度		根据 IEC 60947-5-2 (7.2.3.1)	
内装方式		准齐平	
螺纹		M30 x 1.5	
外壳长度		48.5 mm	
外壳材料		黄铜 (CuZn, 镀镍)	
拧紧力矩 (最大)		70 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		模拟量	
型式		螺纹	
特点		极高的感应距离	
产品系列		INA 模拟版	
模拟量输出端		0 ... 10 V, 4 ... 20 mA	
感应距离 (SN)		0 ... 20 mm	
标准测量板		60 x 60 x 1 mm	
开关频率		500 Hz	
工作环境温度		-25 ... +45 °C	
防护等级		IP 67	



200495
DCCK 30 M 20/10 AIK-IBS
电感式接近传感器

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

连接

插头, M12, 4 针, A 编码

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200495>