



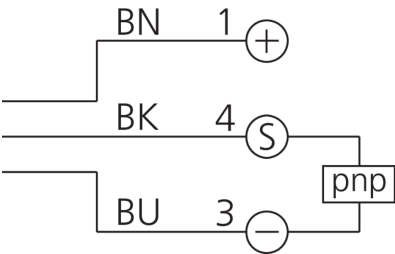

200539
DCE 18 VH 05 PSLK
电感式接近传感器

- 耐温度变化的规格，能在高达 120°C 的温度下持续工作，耐压能力达 10 bar
- 不锈钢外壳
- PTFE 感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



1) LED 2) 开口度 24 mm BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE		RoHS	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 33 V DC	
内部功耗		< 4 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内装方式		齐平	
螺纹		M18 x 1	
外壳长度		67 mm	
外壳材料		不锈钢 (V4A 1.4571 / AISI 316Ti) / 塑料 (PTFE)	
电缆材质		PTFE	
拧紧力矩 (最大)		36 Nm	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		电感式	
评估		数字量	
型式		螺纹	
特点		< 10 bar, < 120°, 耐高温和耐压	
产品系列		INH 耐高温版	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO	
电压降 (最大)		2 V	
感应距离 (SN)		5 mm	
标准测量板		18 x 18 x 1 mm	
开关滞后 (最大)		10 %	
开关频率		400 Hz	
工作环境温度		-25 ... +120 °C	
防护等级		IP 68	
连接		电缆, 2.0 m, 3 针, A 编码	

更多信息 / 附件 <https://www.di-soric.com/200539>



200539

DCE 18 VH 05 PSLK

电感式接近传感器