200540
DCE 18 VH 07 PSLK
电感式接近传感器

- 耐温度变化的规格，能在高达 120°C 的温度下持续工作，耐压能力达 10 bar
- 不锈钢外壳
- PTFE 感应面
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED



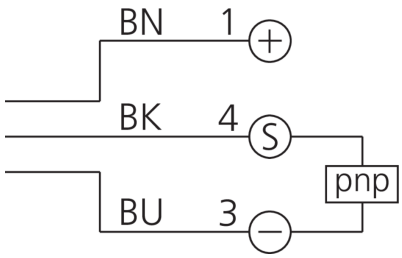

1) LED　　2) 开口度 24 mm　　BK: 黑色　　BN: 棕色　　BU: 蓝色

功能

技术数据（典型）	+20°C, 24 V DC
工作电压	10 … 33 V DC
内部功耗	< 4 mA
绝缘耐压强度	500 V
内装方式	非齐平
螺纹	M18 x 1
外壳长度	67 mm
外壳材料	不锈钢 (V4A 1.4571 / AISI 316Ti) / 塑料 (PTFE)
电缆材质	PTFE
拧紧力矩（最大）	36 Nm
防护等级	III，在安全特低电压下工作
工作原理	电感式
评估	数字量
型式	螺纹
特点	< 10 bar, < 120°, 耐高温和耐压
产品系列	INH 耐高温版
开关输出端	pnp, 200 mA, NO
电压降（最大）	2 V
感应距离 (SN)	7 mm
标准测量板	21 x 21 x 1 mm
开关滞后（最大）	10 %
开关频率	400 Hz
工作环境温度	-25 … +120 °C
防护等级	IP 68
连接	电缆, 2.0 m, 3 针, A 编码

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200540

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.06 . 侧 1 (2)

© di-soric . 保留变更权 . 2024.02.06 . 侧 2 (2)