



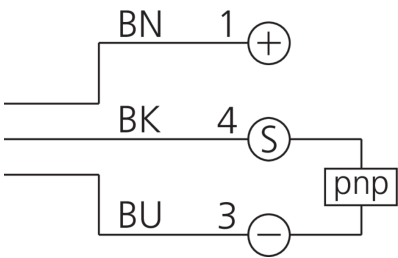

200837
KDC 18 M 08 POK-IBSL
电容式接近开关

- 探测导电和不导电的材料
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度可调
- 插接件 M12
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

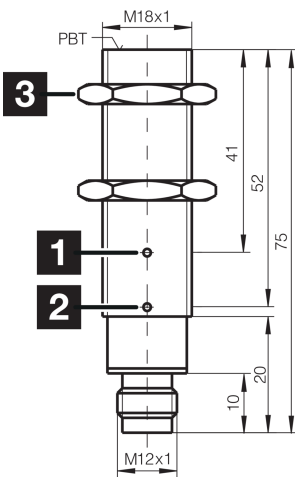

1) LED
2) 灵敏度

3) 开口度 24 mm

BK: 黑色

BN: 棕色

BU: 蓝色

功能														CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M18 x 1
外壳长度		75 mm
外壳材料		不锈钢
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电容式
评估		数字量
型式		螺纹
供货范围		2 个螺母 M18
开关输出端		pnp, 200 mA, NC
电压降 (最大)		1 V
感应距离 (SN)		8 mm
标准测量板		24 x 24 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
灵敏度调整		电位计
开关频率		100 Hz
工作环境温度		-30 ... +70 °C



200837
KDC 18 M 08 POK-IBSL
电容式接近开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

防护等级

IP 67

连接

插头, M12, 3 针

连接电缆

VK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/200837>