



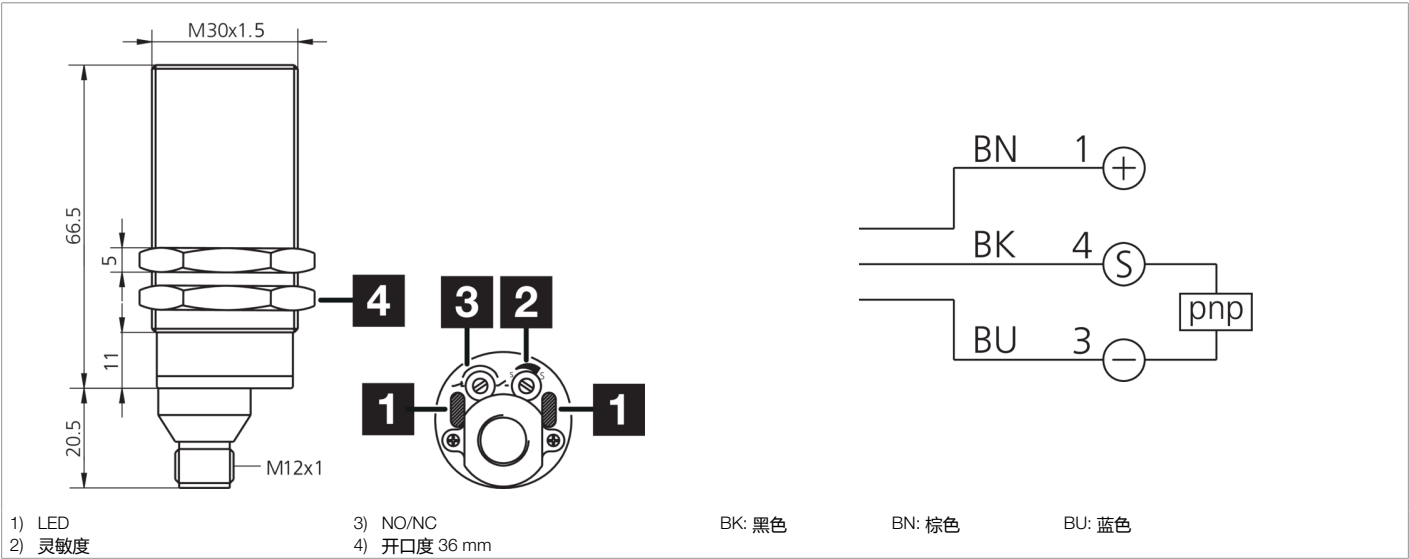

200854
KDC 30 M 20 PSOK-BSL
电容式接近开关

- 探测导电和不导电的材料
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度可调
- 金属插头
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

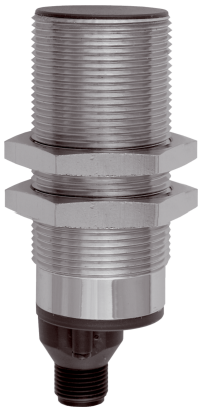

功能												
												 

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
螺纹		M30 x 1.5
外壳长度		87 mm
外壳材料		不锈钢
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电容式
评估		数字量
型式		螺纹
供货范围		2 个螺母 M30
开关输出端		pnp, 300 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		1.8 V
感应距离 (SN)		20 mm
标准测量板		60 x 60 x 1 mm
开关滞后 (最大)		15 %
灵敏度调整		电位计
开关频率		100 Hz



200854
KDC 30 M 20 PSOK-BSL
电容式接近开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
工作环境温度	-30 ... +70 °C
防护等级	IP 67 (正面) / IP 64 (背面)
连接	插头, M12, 3 针
连接电缆	VK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200854