



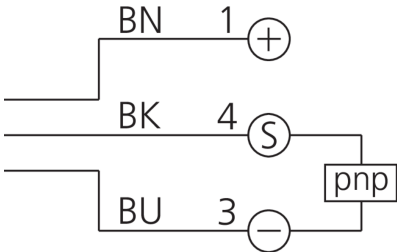

200857
KDC 50 K 25 PNSOLK
电容式接近开关

- 探测导电和不导电的材料
- 探测液体、粉末状和固体材料
- 可通过容器壁或包装探测
- 灵敏度可调
- 高可挠性的电缆
- 集成式放大器
- 短路保护
- 接通脉冲抑制
- LED

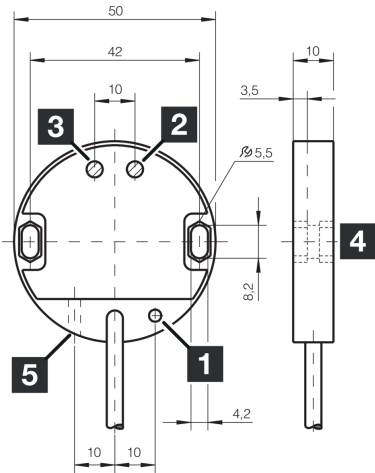

- 1) LED
2) 开关 (pnp/npn)
3) NO/NC
4) 感应面
5) 灵敏度

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能														CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 30 V DC
空载电流 (最大)		15 mA
绝缘耐压强度		500 V
内装方式		齐平
直径		Ø 50 mm (直径)
机箱高度		10 mm
外壳材料		塑料
电缆材质		PUR
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		电容式
评估		数字量
型式		气缸
开关输出端		pnp/npn, 150 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2 V
感应距离 (SN)		2 ... 25 mm (可调)
标准测量板		75 x 75 x 1 mm
开关滞后 (最大)		3 ... 20 %
灵敏度调整		电位计
开关频率		50 Hz



200857
KDC 50 K 25 PNSOLK
电容式接近开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作环境温度		-30 ... +70 °C
防护等级		IP 67
连接		电缆, 2.0 m
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200857