
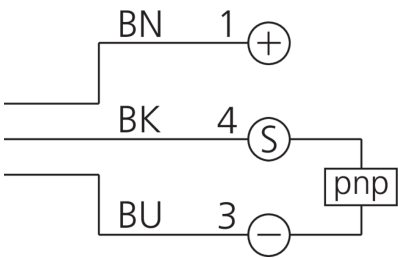


200862
KFS 18 T 35 PSLK-KL
电容式液位探头

- 用于传导性、非传导性和粘稠介质的液位监测
- 特氟龙探棒
- 高温范围
- 防护等级高

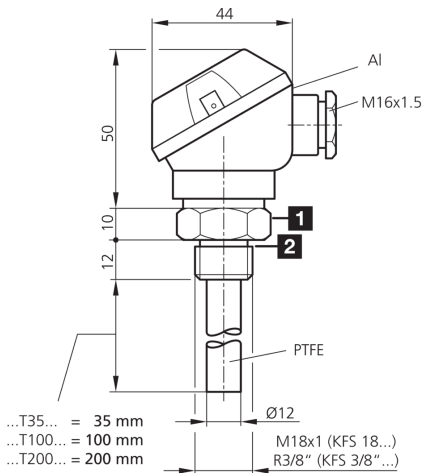

1) 开口度 27 mm 2) O 型圈, 不包含在供货范围内 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													CE
技术数据 (典型)						+20°C, 24 V DC							
电流负载能力						100 mA							
工作电压						10 ... 35 V DC							
空载电流 (最大)						10 mA							
绝缘耐压强度						500 V							
特氟龙探头长度						35 mm							
螺纹						M18 x 1							
外壳材料						不锈钢 (V4A, 1.4404 / AISI 316L, 接触介质)							
材料						PTFE 特氟龙 (探棒)							
防护等级						III, 在安全特低电压下工作							
开关输出端						pnp, 100 mA, NO							
电压降 (最大)						2 V							
开关滞后 (最大)						取决于介质							
开关频率						< 5 Hz							
工作环境温度						-30 ... +100 °C							
耐温性						+125 °C (介质温度)							
防护等级						IP 67 (接线区) / IP 68 (探头)							
耐压						10 bar							
连接						端子							
更多信息 / 附件						https://www.di-soric.com/200862							