



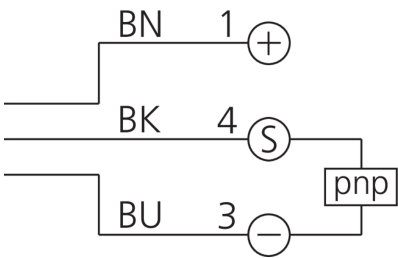

200865
KFS 3/8 T 35 PSLK-KL
电容式液位探头

- 用于传导性、非传导性和粘稠介质的液位监测
- 特氟龙探棒
- 高温范围
- 防护等级高

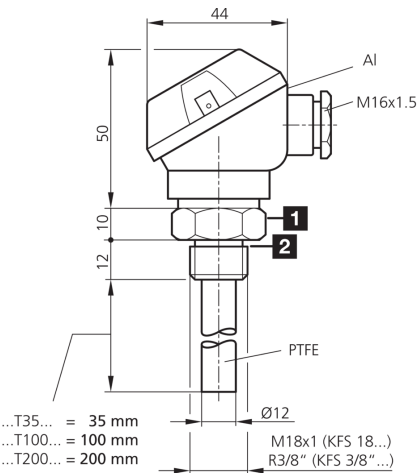

1) 开口度 27 mm 2) O 型圈, 不包含在供货范围内 BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能													CE	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
电流负载能力		100 mA
工作电压		10 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		10 mA
绝缘耐压强度		500 V
特氟龙探头长度		35 mm
螺纹		R 3/8 英寸
外壳材料		不锈钢 (V4A , 1.4404 / AISI 316L, 接触介质)
材料		PTFE 特氟龙 (探棒)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
开关输出端		pnp, 100 mA, NO
电压降 (最大)		2 V
开关滞后 (最大)		取决于介质
开关频率		< 5 Hz
工作环境温度		-30 ... +100 °C
耐温性		+125 °C (介质温度)
防护等级		IP 67 (接线区) / IP 68 (探头)
耐压		10 bar
连接		端子

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/200865
-----------	---