



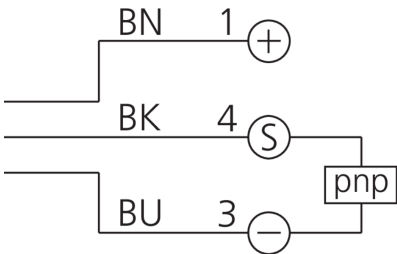

200991
LGU 081 P3K-TSSL
激光槽型光电开关

- 极高分辨率
- 再现性 0.01 mm
- 可侧向并列
- 可见激光点
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 金属外壳
- 激光等级 1
- 极明亮的环形 LED

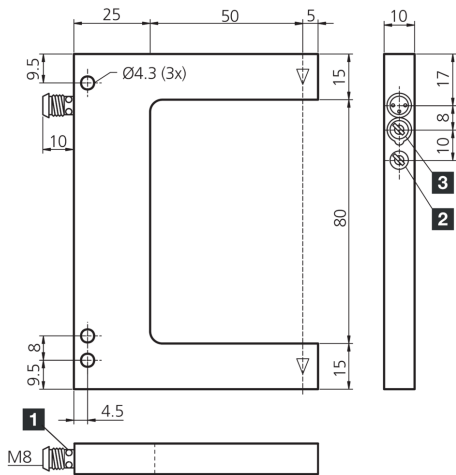

- 1) LED 4 x 90° (黄色) 3) NO/NC BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色
2) 灵敏度

功能												

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		250 V
内侧边长		55 mm
外壳尺寸		110 x 80 x 10 mm
外壳长度		80 mm
机箱高度		110 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		槽型
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
光源		激光
激光等级		1 (IEC 60825-1)
颜色		红色
调制		调制



200991
LGU 081 P3K-TSSL
激光槽型光电开关

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
激光功率		< 100 µW
抗环境光		40 kLx
槽口宽度		80 mm
分辨率		Ø 0.05 mm
开关滞后 (最大)		0.02 mm
再现性		0.01 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		3000 Hz
工作环境温度		+5 ... +45 °C
防护等级		IP 67
连接		插头, M8, 3 针
连接电缆		TK ...
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/200991