# 201102
# MK-W-12/4
# 插接件

- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 4 针
- 防护等级高

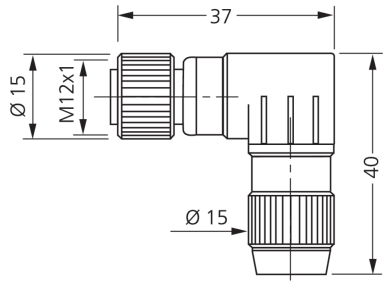




BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色 WH: 白色

**功能**

| 技术数据（典型） | +20°C, 24 V DC |
|---|---|
| 工作电压 | 32 V DC |
| 外壳材料 | 金属 / 塑料 |
| 用于电缆直径 | 4.0 … 5.1 mm |
| 用于芯线直径 | 1.0 … 1.6 mm (芯线不允许剥皮！) |
| 用于绞合线截面 | 0.25 … 0.50 mm² |
| 型式 | 弯型 |
| 工作环境温度 | -25 … +85 °C |
| 防护等级 | IP 67 |
| 传感器侧连接 | 插口, M12 x 1, 4 针 |
| 控制器侧连接 | 可自装配, 刺破端子 |

| 更多信息 / 附件 | https://www.di-soric.com/201102 |
|---|---|


© di-soric . 保留变更权 .