




201106
MK-Z-8/4
插接件

- 金属/塑料外壳
- 金属螺纹可旋转
- 无需工具快速装配
- 4 针
- 高防护等级高达 IP 67

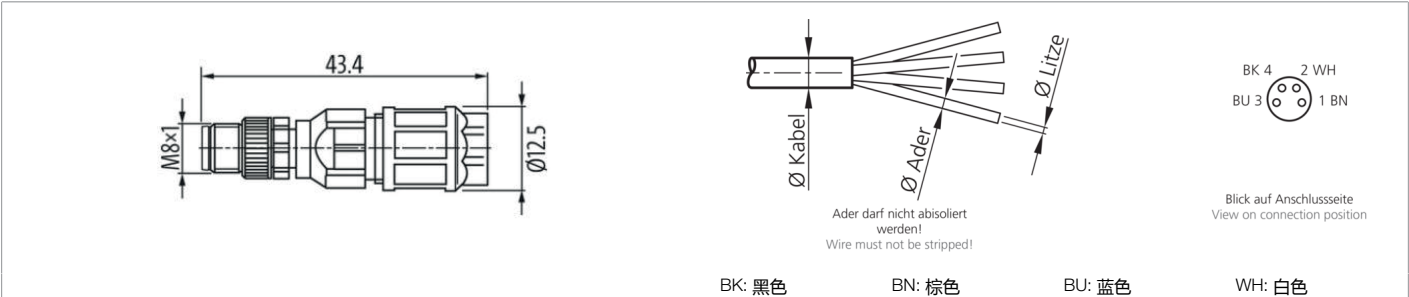

功能														CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		32 V DC	
外壳材料		金属 / 塑料	
用于电缆直径		4.0 ... 5.1 mm	
用于芯线直径		1.0 ... 1.6 mm (芯线不允许剥皮!)	
用于绞合线截面		0.25 ... 0.50 mm²	
型式		直型	
工作环境温度		-25 ... +85 °C	
防护等级		IP 67	
传感器侧连接		插口, M8 x 1, 4 针	
控制器侧连接		可自装配, 刺破端子	

更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201106
-----------	---