




201126
MZEC 3.7 PS-K0.6-TSSL
气缸传感器

- 用于带有圆形槽 3.7 mm 的气动缸
- 短型
- 不锈钢制的固定元件
- 高可挠性的电缆
- 纯电子式
- 压力注塑电子元器件
- 高再现性
- 防护等级高

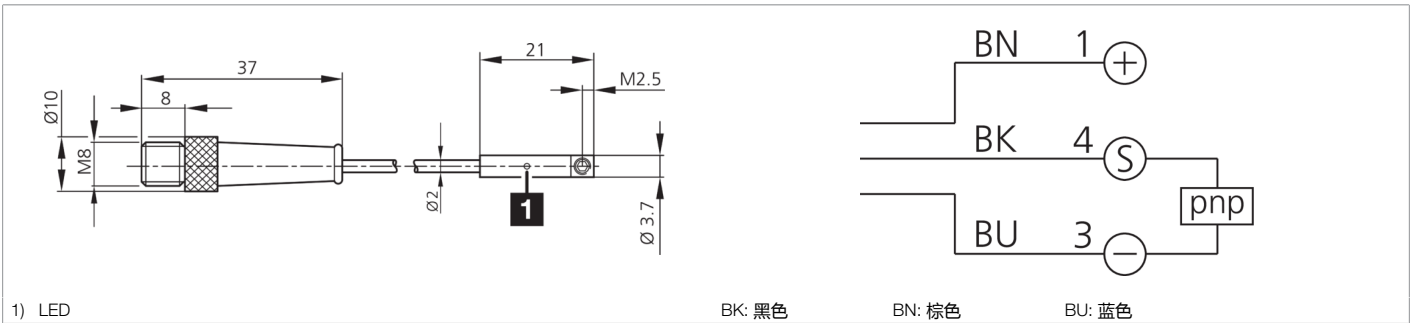

1) LED BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能												CE	UKCA	

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
电流负载能力		100 mA, 非抗短路, 反极性保护	
工作电压		10 ... 30 V DC	
空载电流 (最大)		11 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
气缸槽		C 型槽 3.7 mm, 侧向推入凹槽	
固定		夹紧螺栓 (内六角头, 扳手开口度 1.3 mm)	
外壳材料		不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304) / 塑料	
电缆材质		TPU	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
开关输出端		pnp, 100 mA, NO	
电压降 (最大)		2 V	
断流容量		< 3 W (30 V, 100 mA)	
再现性		< 0.1 mm	
显示		LED 黄色 - 输出信号	
开关频率		1000 Hz	
工作环境温度		-20 ... +70 °C	
防护等级		IP 67	
连接		电缆/插头, 0.6 m, M8, 3 针, 3 x 0.08 mm ²	
连接电缆		TK ...	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/201126	