




201131
MZEC 4.0 PS-K-TSSL
气缸传感器

- 用于带有圆形槽 4 mm 的气动缸
- 不锈钢外壳
- 纯电子式
- 高再现性
- 防护等级高

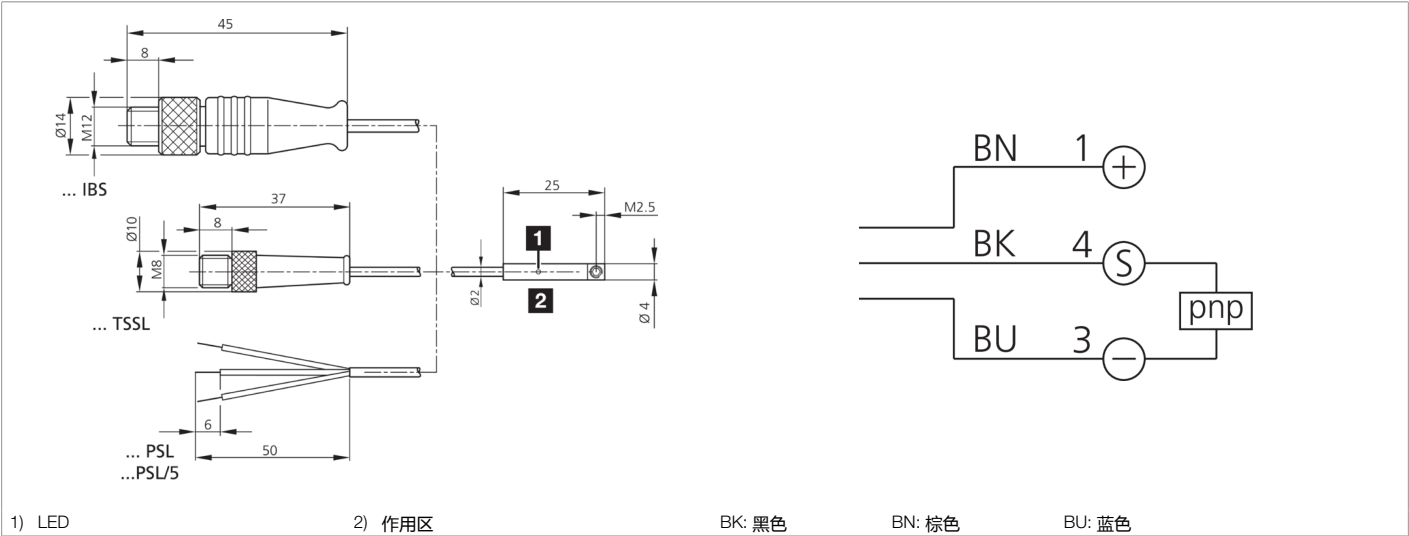

功能													CE	UKCA	
技术数据 (典型)													+20°C, 24 V DC		
电流负载能力													100 mA, 非抗短路, 反极性保护		
工作电压													10 ... 30 V DC		
空载电流 (最大)													10 mA		
绝缘耐压强度													500 V		
气缸槽													C 型槽 4.0 mm, 侧向推入凹槽		
固定													夹紧螺栓 (内六角头, 扳手开口度 1.3 mm)		
外壳材料													不锈钢 (V2A 1.4301 / AISI 304)		
电缆材质													TPU		
防护等级													III, 在安全特低电压下工作		
开关输出端													pnp, 200 mA, NO		
电压降 (最大)													2 V		
断流容量													< 3 W (30 V, 100 mA)		
再现性													< 0.1 mm		
显示													LED 黄色 - 输出信号		
开关频率													1000 Hz		
工作环境温度													-20 ... +70 °C		
防护等级													IP 67		
连接													电缆/插头, 0.3 m, M8, 3 针		
连接电缆													TK ...		



201131

MZEC 4.0 PS-K-TSSL

气缸传感器

[更多信息 / 附件](#)

<https://www.di-soric.com/201131>