
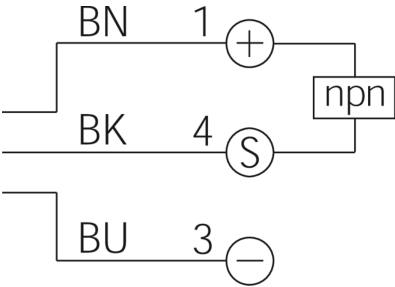


201165
ODG 30 N3K-TSSL
差动槽型光电开关

- 高分辨率
- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 差动分析
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED

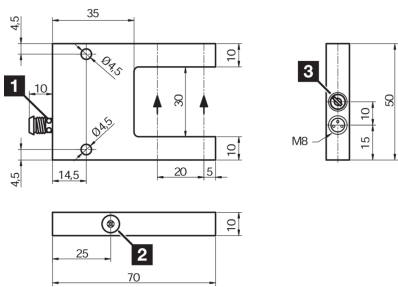

1) LED 4 x 90° (黄色) 2) 灵敏度 3) NO/NC BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

功能															CE

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		12 ... 35 V DC
空载电流 (最大)		35 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		35 mm
外壳尺寸		50 x 70 x 10 mm
外壳长度		70 mm
机箱高度		50 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		铝 (黑色, 阳极氧化)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量, 差动
型式		槽型
开关输出端		nnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.5 V
光源		LED
颜色		红外
调制		非调制
抗环境光		5 kLx
槽口宽度		30 mm
分辨率		Ø 0.07 mm
开关滞后 (最大)		0.2 mm
再现性		0.01 mm
灵敏度调整		电位计
开关频率		5000 Hz



201165
ODG 30 N3K-TSSL
差动槽型光电开关

技术数据 (典型)

+20°C, 24 V DC

工作环境温度

0 ... +60 °C

防护等级

IP 67

连接

插头, M8, 3 针

连接电缆

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201165>