



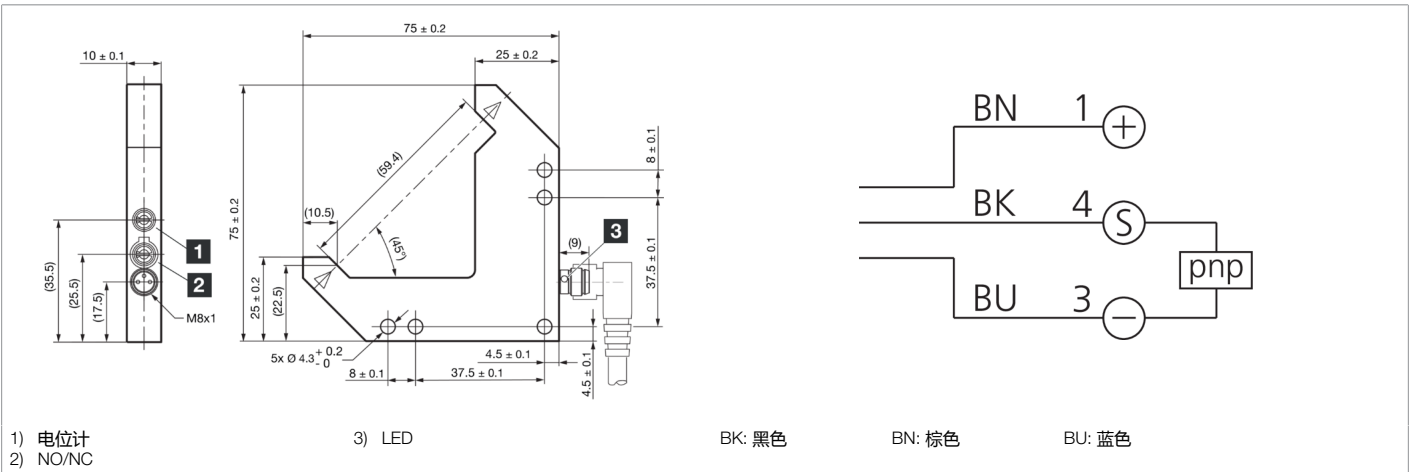

201226
OGLP 050 P3K-TSSL
高性能角型光电开关

- 高性能预留
- 对污染极度不敏感
- 准直光学元件
- 在 x、y 和 z 方向上可逼近光轴
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 亮通/暗通
- 金属连接插头
- 明亮的环形 LED



功能													

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)
空载电流 (最大)		30 mA
绝缘耐压强度		500 V
内侧边长		50/50 mm
外壳尺寸		75 x 75 x 10 mm
外壳长度		75 mm
机箱高度		75 mm
外壳宽度		10 mm
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 涂漆)
防护等级		III, 在安全特低电压下工作
工作原理		光学
评估		数字量
型式		角型
特点		高发射功率和污物穿透
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换
电压降 (最大)		2.8 V
光源		LED
颜色		红外
波长		880 nm
调制		调制
抗环境光		20 kLx
作用距离		60 mm (光轴)



201226
OGLP 050 P3K-TSSL
高性能角型光电开关

技术数据 (典型)	+20°C, 24 V DC
分辨率	Ø 3.0 mm
开关滞后 (最大)	0.2 mm
再现性	0.06 mm
灵敏度调整	电位计
开关频率	1000 Hz
工作环境温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67
连接	插头, M8, 3 针
连接电缆	TK ...
更多信息 / 附件	https://www.di-soric.com/201226