




201241  
OGU 02 P3K-TSSL  
光学标签传感器

- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

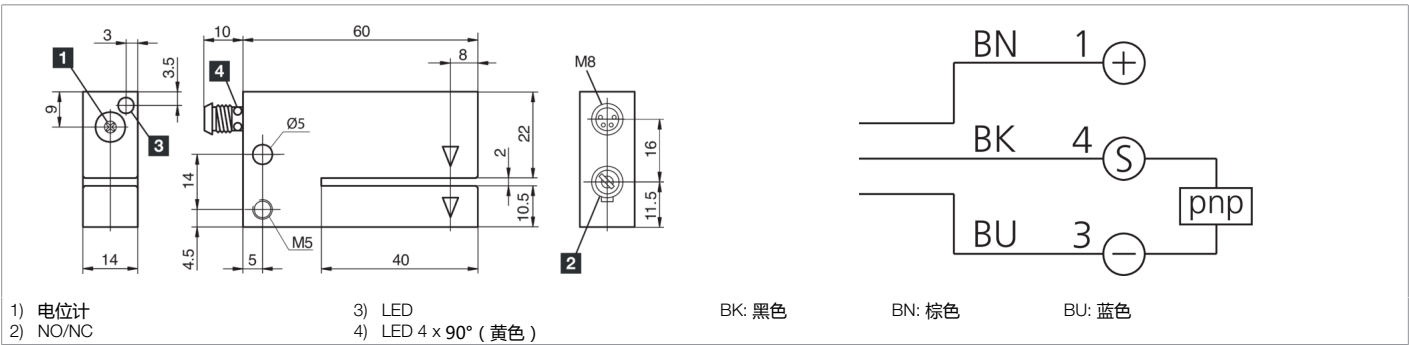

| 功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 技术数据 (典型) |  | +20°C, 24 V DC                  |
|-----------|--|---------------------------------|
| 工作电压      |  | 10 ... 35 V DC (Supply Class 2) |
| 空载电流 (最大) |  | 30 mA                           |
| 绝缘耐压强度    |  | 500 V                           |
| 内侧边长      |  | 40 mm                           |
| 外壳尺寸      |  | 35 x 60 x 14 mm                 |
| 外壳长度      |  | 60 mm                           |
| 机箱高度      |  | 35 mm                           |
| 外壳宽度      |  | 14 mm                           |
| 外壳材料      |  | 锌压铸件 (黑色, 涂漆)                   |
| 防护等级      |  | III, 在安全特低电压下工作                 |
| 工作原理      |  | 光学                              |
| 评估        |  | 数字量                             |
| 型式        |  | 槽型                              |
| 产品系列      |  | OGUTI 光学版                       |
| 开关输出端     |  | pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换         |
| 电压降 (最大)  |  | 2.8 V                           |
| 光源        |  | LED                             |
| 颜色        |  | 红外                              |
| 波长        |  | 880 nm                          |
| 调制        |  | 非调制                             |
| 抗环境光      |  | 10 kLx                          |
| 槽口宽度      |  | 2 mm                            |
| 开关滞后 (最大) |  | 0.1 mm                          |
| 灵敏度调整     |  | 电位计                             |
| 开关频率      |  | 10000 Hz                        |
| 工作环境温度    |  | -10 ... +60 °C                  |



201241  
OGU 02 P3K-TSSL  
光学标签传感器

技术数据 (典型)

防护等级

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

IP 67

插头, M8, 3 针

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201241>