




201272
OGU 05/100 P3K-TSSL
光学标签传感器


- 金属外壳
- 集成电子元器件
- 灵敏度可调
- 高开关频率
- 亮通/暗通
- 明亮的环形 LED
- 防护等级高

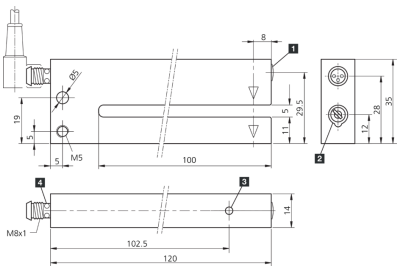

1) 电位计
2) NO/NC

3) LED
4) LED 4 x 90° (黄色)

BK: 黑色 BN: 棕色 BU: 蓝色

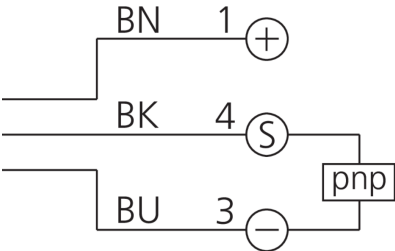

功能																

技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC	
工作电压		10 ... 35 V DC (Supply Class 2)	
空载电流 (最大)		45 mA	
绝缘耐压强度		500 V	
内侧边长		100 mm	
外壳尺寸		35 x 120 x 14 mm	
外壳长度		120 mm	
机箱高度		35 mm	
外壳宽度		14 mm	
外壳材料		锌压铸件 (黑色, 涂漆)	
防护等级		III, 在安全特低电压下工作	
工作原理		光学	
评估		数字量	
型式		槽型	
产品系列		OGUTI 光学版	
开关输出端		pnp, 200 mA, NO/NC, 可切换	
电压降 (最大)		2.8 V	
光源		LED	
颜色		红外	
波长		880 nm	
调制		非调制	
抗环境光		10 kLx	
槽口宽度		5 mm	
开关滞后 (最大)		0.1 mm	
灵敏度调整		电位计	
开关频率		10000 Hz	
工作环境温度		-10 ... +60 °C	



201272
OGU 05/100 P3K-TSSL
光学标签传感器

技术数据 (典型)

防护等级

连接

连接电缆

+20°C, 24 V DC

IP 67

插头, M8, 3 针

TK ...

更多信息 / 附件

<https://www.di-soric.com/201272>